

Automatisches Lotzuführsystem 0.6/0.65mm - Hakko 374-6

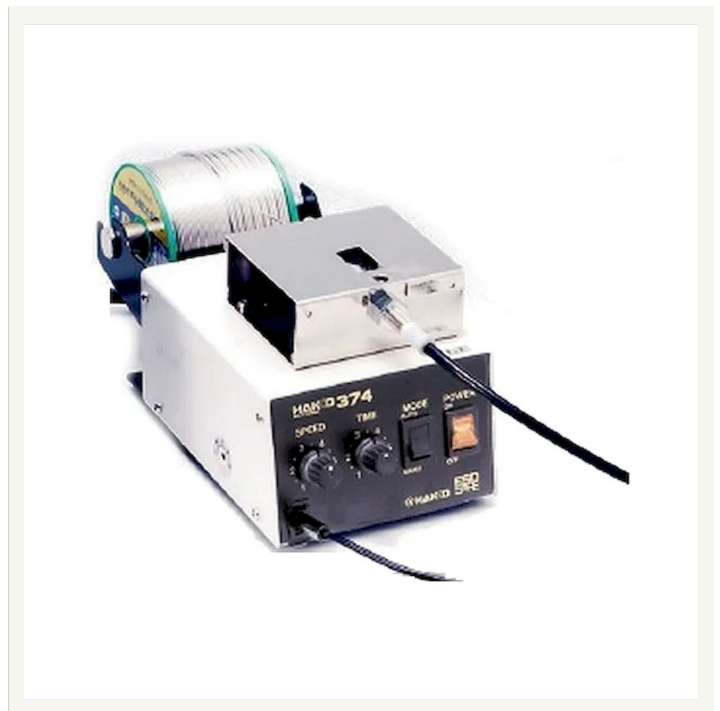
Artikel-Nr. HK-374-6

Hersteller Hakko

EAN 4962615509513

Professionelles automatisches Lotzuführsystem mit zwei Betriebsmodi (AUTO und MANUAL), V-Nut-Spritzschutztechnologie und integriertem Lotrückzugsmechanismus. Unterstützt Lotdrahtdurchmesser von 0.6mm und 0.65mm für kontrolliertes, einhändiges Löten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **1.6 kg**Ursprungsland **Japan**Zolltarifnummer **84609000**

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Das Hakko 374-6 ist ein präzises automatisches Lotzuführsystem für kontrollierte Lötvorgänge. Es bietet zwei Betriebsmodi (AUTO und MANUAL), mit denen sich die Lotzufuhr über eine präzise Zeit- und Geschwindigkeitssteuerung regeln lässt. Die integrierte V-Nut-Spritzschutztechnologie und der Lotrückzugsmechanismus minimieren Flussmittelspritzer und thermische Belastung der Bauteile und machen das System ideal für manuelle wie automatisierte Lötanwendungen.

HAUPTMERKMALE

- Zwei Betriebsmodi: AUTO-Modus für zeitgesteuerte, voreingestellte Zufuhr und MANUAL-Modus für kontinuierliche Zufuhr bei gedrücktem Schalter
- Die V-Nut-Spritzschutzkonstruktion reduziert Lot- und Flussmittelspritzer, indem der Gasdruck während des Schneidens abgebaut wird
- Der Lotrückzugsmechanismus zieht das Lot nach der Zufuhr um eine festgelegte Länge zurück, um die thermische Einwirkung zu minimieren
- Einhändiges Löten in Verbindung mit optionaler Schlaucheinheit und Führungsrohr-Baugruppe
- Präzise Steuerung der Lotmenge über die Kombination aus Zuführzeit und Zuführgeschwindigkeit
- Kompatibel mit Lotdrahtdurchmessern von 0.6mm und 0.65mm
- Fußschalterbedienung für freihändige Steuerung

ANWENDUNGEN

Das Hakko 374-6 eignet sich für Präzisionslötarbeiten in der Elektronikfertigung, bei der Leiterplattenbestückung, bei Nacharbeiten und in automatisierten Lötssystemen. Der Zwei-Modi-Betrieb und die Spritzschutztechnologie machen es besonders effektiv für Produktionsumgebungen mit hohem Volumen, in denen eine gleichmäßige Lotzufuhr und minimale Flussmittelspritzer entscheidend sind.

LIEFERUMFANG

- Hakko 374-6 Lotzuführsystem
- Zuführstift C1234
- Fußschalter
- Zuführschalter B2124
- Dokumentation und Bedienungsanleitung