

Gleitleiste VarioFlow plus Basic 30.000 mm, PE-UHMW, Baugrößen 65-320 mm - Bosch Rexroth 3842549730


Artikel-Nr. BRR-3842549730

Hersteller Bosch Rexroth

Gleitleiste in Standardlänge 30.000 mm aus PE-UHMW für das Kettenfördersystem VarioFlow plus. Geeignet für Baugrößen 65 bis 320 mm, wird abschnittsweise mit Blechschraube und Montagewerkzeug befestigt. Lieferung als Einzelstange, Verpackungseinheit 1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097

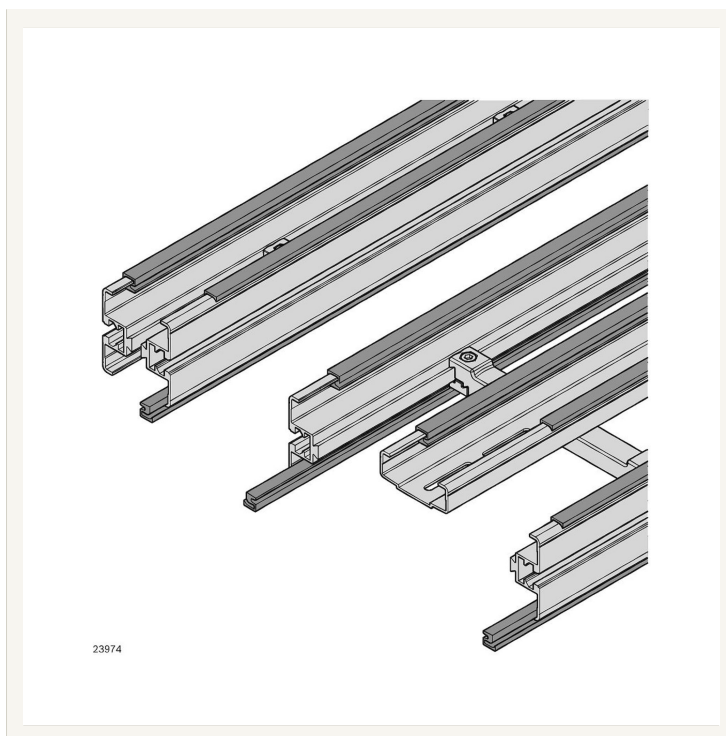

23974

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 7050 DIN 7982

BESCHREIBUNG

Die Gleitleiste VFplus Basic in der Länge 30.000 mm bildet die Gleitbahn für Förderketten im Bosch-Rexroth-Kettenfördersystem VarioFlow plus. Das Material PE-UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen) bietet hohe Verschleißfestigkeit und niedrigen Reibungskoeffizienten, was die Laufruhe der Kette verbessert und den Energiebedarf des Förderers reduziert. Die Stange wird in Abschnitte aufgeteilt und je Abschnitt mit einer Blechschraube 2,9x9,5 (DIN 7982 / DIN EN ISO 7050) sowie dem zugehörigen Montagewerkzeug für Gleitleisten befestigt.

- Länge 30.000 mm - eine Stange deckt lange Förderabschnitte ohne Stoßstellen ab
- PE-UHMW - extrem verschleißfest, lebensmittelverträglich, chemikalienbeständig
- Kompatibel mit Baugrößen 65, 90, 120, 160, 240 und 320 mm des Systems VarioFlow plus
- Einfache Montage mit standardisiertem Blechschrauben-Befestigungssystem
- Lieferzustand: Einzelstange in Standardlänge, Verpackungseinheit 1