

ESD Saugspalte 100 mm DN50 schwarz leitfähig - Alsident 1-5010-6


Artikel-Nr. WL39735

Hersteller Alsident

Punktquellen wie eine Lötspitze oder ein Klebeauftrag lassen sich mit einer breiten Haube nur ineffizient fassen. Diese 100 mm breite Saugspalte konzentriert den Volumenstrom auf die Quelle und arbeitet dank innerem Verteilerrohr über die ganze Spaltbreite gleichmäßig. Aus chromatiertem TCP-Aluminium und leitfähigem Polypropylen gefertigt, ist sie ESD gerecht und für EPA-Arbeitsplätze geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	IEC 61340-5-1

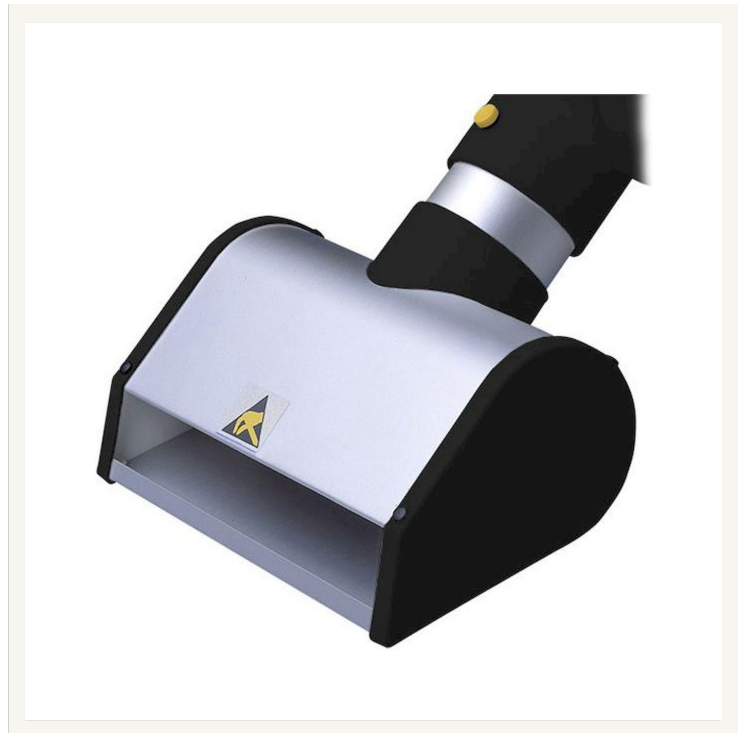

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

An Arbeitsplätzen mit eng begrenzter Emissionsquelle bringt eine Saugspalte mehr Erfassung pro m³ Absaugleistung als eine große Haube. Diese Ausführung mit 100 mm Breite und 50 mm Rohrdurchmesser ist vollständig ESD gerecht ausgeführt und gehört damit an Lötplätze innerhalb einer EPA.

VORTEILE

- Saugspalt für konzentrierte Verunreinigungsquellen, hohe Erfassungsgeschwindigkeit direkt am Entstehungsort
- Inneres Verteilerrohr sorgt für gleichmäßige Absaugung über die gesamte Spaltbreite
- Rohrstutzen und Spalt aus chromatiertem TCP-Aluminium für dauerhafte Leitfähigkeit
- Alternativ stoßfestes, leitfähiges Polypropylen, ESD gerecht ausgeführt
- Direkter Anschluss an DN50 Absaugarme ohne Adapter

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird die Saugspalte an Handlötplätzen und Reworkarbeitsplätzen, an Dosier- und

Klebestationen, bei Reinigungsarbeiten mit Isopropanol sowie an Prüfplätzen, an denen die Quelle schmal und ortsfest ist und der Absaugarm nahe herangeführt werden kann.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für Alsident Absaugarme des Systems 50 mit 50 mm Rohrdurchmesser. Geliefert wird eine Saugspalte je Verkaufseinheit ohne Absaugarm.

Die leitfähige Ausführung ist für den Einsatz in ESD-Schutzbereichen nach IEC 61340-5-1 vorgesehen, sofern der Absaugarm ordnungsgemäß geerdet ist.