

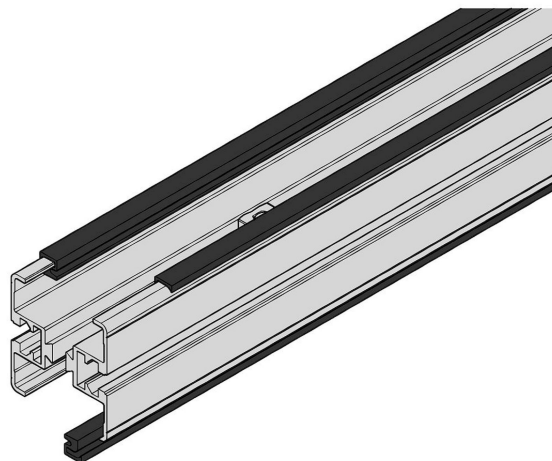
Gleitleiste VarioFlow plus ESD, PE-UHMW, 30 m, Baugröße 65,90 mm - Bosch Rexroth 3842557000

Artikel-Nr. BRR-3842557000

Hersteller Bosch Rexroth

ESD-leitfähige Gleitleiste aus PE-UHMW für das Kettenfördersystem VarioFlow plus. Die 30-m-Stange in Baugröße 65,90 mm wird als Einzelstange in Standardlänge geliefert und bildet die Lauffläche für die Förderkette. Zur Montage sind Montagewerkzeug und Blechschrauben 2,9x9,5 erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **39269097**

33823

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher ISO 7050 DIN 7982

BESCHREIBUNG

Die Gleitleiste 3842557000 ist die ESD-sichere Lauffläche für Förderketten im VarioFlow-plus-System. Das Material PE-UHMW (ultrahochmolekulares Polyethylen) verbindet niedrigen Gleitreibungskoeffizienten mit hoher Verschleißfestigkeit und erfüllt ESD-Anforderungen - geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse in der Elektronikindustrie.

- ESD-konform: verhindert elektrostatische Entladungen an der Förderstrecke
- PE-UHMW: hohe Abriebfestigkeit, geringes Gleitreibungsverhalten, lebensmittelgeeignetes Grundmaterial
- 30 m Standardlänge: reduziert Verbindungsstellen und Montagezeitaufwand
- Einzelstange: direkt einsetzbar ohne weitere Zuschnitte bei passender Streckenlänge