


# **Strebenprofil 30x30 2N, Aluminium eloxiert, Nut 8, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992399**

**Artikel-Nr. BRR-3842992399**
**Hersteller Bosch Rexroth**

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit 30x30 mm Querschnitt und zwei offenen Nuten (Nut 8) für flexible Montagestrukturen. Zugeschnitten auf Maß zwischen 50 und 6070 mm - ideal für den Aufbau von Arbeitsplätzen, Schutzeinrichtungen und Maschinengestellen im Raster 30.

## **TECHNISCHE DATEN**

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b>                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | <b>76042100</b>                                                                                                                                                |

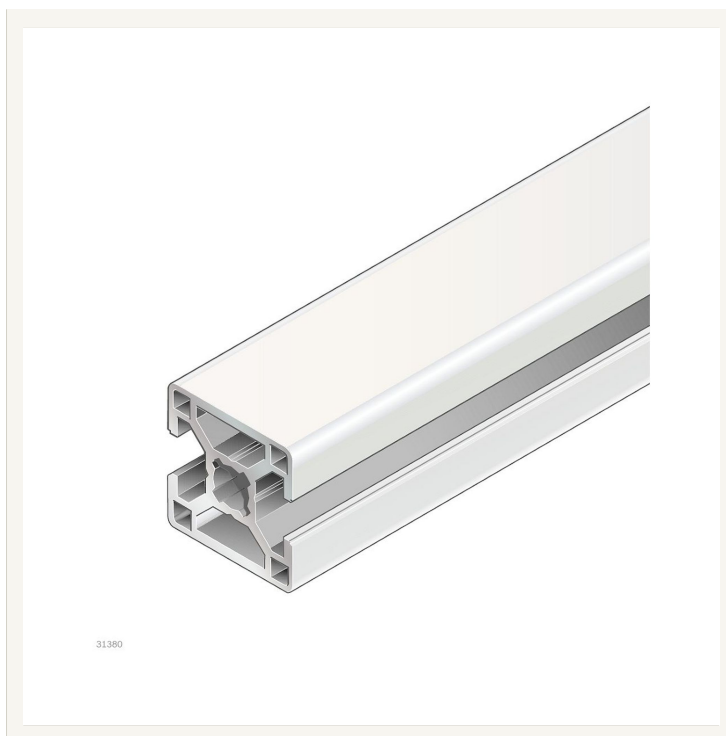

## **BESCHREIBUNG**

Das Strebenprofil 30x30 2N aus der Bosch Rexroth Montagetechnik eignet sich für den Aufbau leichter Tragkonstruktionen, Schutzverkleidungen und modularer Arbeitsplätze im 30-mm-Raster. Das Profil wird auf Wunschlänge zugeschnitten geliefert, was Verschnitt minimiert und die Montage beschleunigt.

- Zwei offene Nuten (Nut 8) auf gegenüberliegenden Seiten ermöglichen flexible Verbindungs- und Befestigungspunkte ohne Bohren.
- Eloxierte Aluminiumoberfläche (Farbe: Natur) bietet korrosionsbeständigen, langlebigen Schutz.
- Variable Länge von 50 bis 6070 mm - Zuschnitt auf das genaue Maß reduziert Materialverschnitt.
- Profilfläche 3,5 cm<sup>2</sup>, Flächenträgheitsmoment I<sub>x</sub> 2,8 cm<sup>4</sup> / I<sub>y</sub> 3,5 cm<sup>4</sup> für kalkulierbare Tragfähigkeit.