

Gurtführungsprofil GP 1, variabel 50-2000 mm, PE- UHMW antistatisch - Bosch Rexroth 3842992943


Artikel-Nr. BRR-3842992943

Hersteller Bosch Rexroth

Führungsprofil für das Transfersystem TS 1 in variabler Länge von 50 bis 2000 mm. Das antistatische PE-UHMW-Material erfüllt ESD-Anforderungen und schützt den Gurt vor elektrostatischer Entladung. Geeignet für den Längstransport als Bauteil der Streckeneinheiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39169010

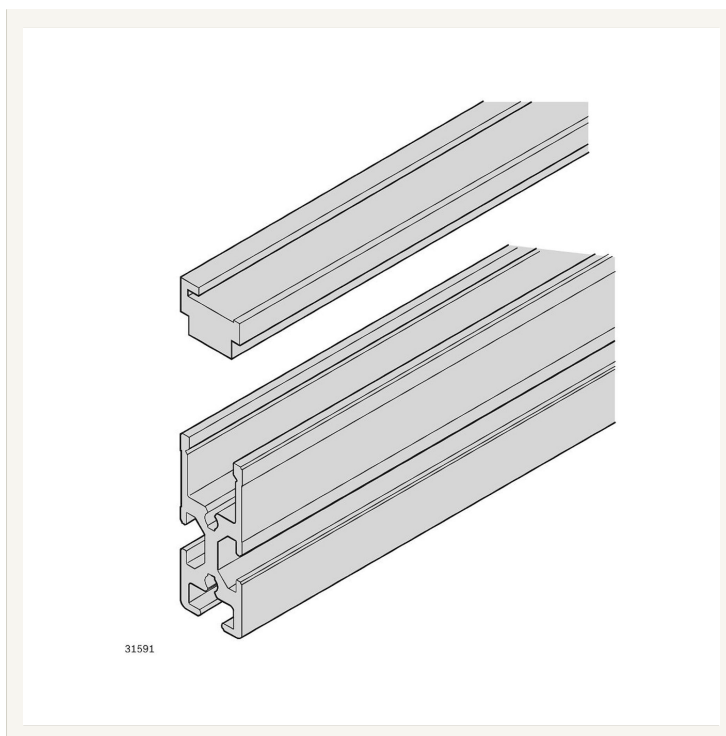

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Gurtführungsprofil GP 1 führt und schützt den Transportgurt im Bosch Rexroth Transfersystem TS 1. Es wird auf die benötigte Länge zwischen 50 mm und 2000 mm zugeschnitten und direkt in die Streckeneinheit des Längstransports integriert.

- **Variable Länge:** Zuschnitt auf Maß von 50 mm bis 2000 mm - passgenau für jede Streckenkonfiguration.
- **ESD-gerecht:** Werkstoff PE-UHMW antistatisch verhindert elektrostatische Aufladung und schützt empfindliche Baugruppen auf der Montagelinie.
- **Verschleißarm:** PE-UHMW (Ultra-High Molecular Weight Polyethylen) bietet hohe Abriebfestigkeit und niedrigen Reibungskoeffizienten für langen Gurtverschleiß.