

# Strebenprofil 40x40L M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993121


Artikel-Nr. BRR-3842993121

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 40x40L mit M12-Mittelbohrung aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage- und Arbeitsplatzsystemen. Vier offene Nuten (Rastermaß 40 mm, Nutbreite 10 mm) ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. ESD-geeignet; Zuschnittlänge wählbar von 60 mm bis 6000 mm.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

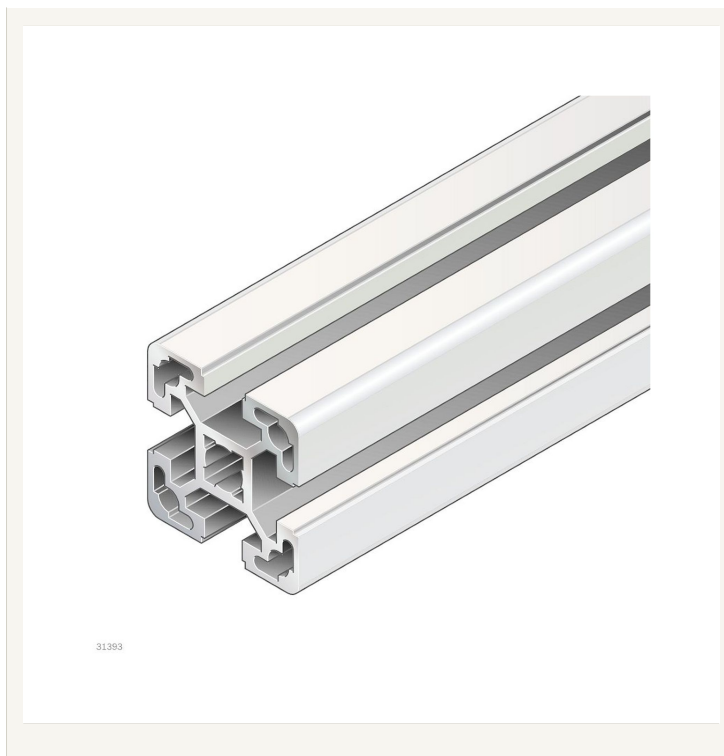

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L von Bosch Rexroth ist ein Standardprofil aus eloxiertem Aluminium für den modularen Aufbau von Montagelinien, Arbeitsplatzsystemen und Schutzeinrichtungen. Mit vier offenen Nuten, einer Profilmutter der Breite 10 mm und einem Rastermaß von 40 mm fügt es sich nahtlos in das Bosch-Rexroth-Profilsystem ein. Die Mittelbohrung M12 ermöglicht direkte Verschraubung ohne zusätzliche Adapter.

- ESD-geeignet: sicher einsetzbar an elektrostatisch empfindlichen Arbeitsplätzen
- Vier offene Nuten für Verbindungen in alle vier Richtungen ohne Umrüstaufwand
- Zuschnitt auf Maß: Länge frei wählbar von 60 mm bis 6000 mm
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x = I_y = 9,1 \text{ cm}^4$
- Eloxierter Oberfläche: korrosionsbeständig, leicht zu reinigen, Farbe Natur