

Strebenprofil 40x40L M12/M12, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993122


Artikel-Nr. BRR-3842993122

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 40x40L aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montageanlagen und Betriebseinrichtungen. Der symmetrische Querschnitt mit vier offenen Nuten (Rastermaß 40 mm, Nutbreite 10 mm) und beidseitigen M12-Bohrungen ermöglicht flexible Verbindungen ohne Sonderwerkzeug. ESD-geeignet, Zuschnittlänge 110 bis 6000 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

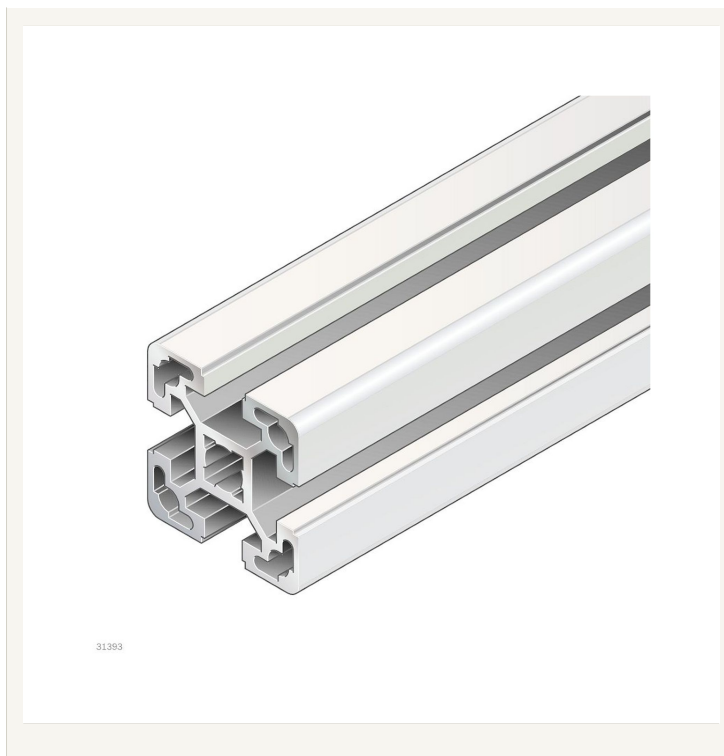

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L aus eloxiertem Aluminium ist ein Grundelement des Bosch-Rexroth-Profilsystems und eignet sich für Montagelinien, Arbeitstische, Schutzeinrichtungen und Maschinengestelle. Der symmetrische L-Querschnitt mit vier offenen Nuten nimmt Standard-Verbindungselemente auf und erlaubt nachträgliche Anpassungen ohne Neubau der Konstruktion. Die ESD-Eignung macht das Profil auch in elektrostatisch sensiblen Fertigungsbereichen einsetzbar.

- Vier offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für maximale Anschlussfreiheit auf allen Seiten
- Beidseitige M12-Gewinde ermöglichen direkte Stirnverbindungen ohne separate Adapterstücke
- Eloxierte Oberfläche: korrosionsbeständig, abriebfest, ESD-geeignet
- Zuschnittlänge 110 bis 6000 mm - passgenau auf Maß lieferbar
- Masse 1,5 kg/m, Flächenträgheitsmoment $I_x = I_y = 9,1 \text{ cm}^4$ - torsionssteif und biegesteif