

Strebenprofil 40x120L D17/D17, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993142


Artikel-Nr. BRR-3842993142

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit Querschnitt 40x120L und 8 offenen Nuten für den flexiblen Anlagenaufbau. Die D17-Bohrungen in den Nuten B/H, C/G und D/F sowie M12-Gewindezüge in allen Kernzügen ermöglichen eine direkte Montage ohne Nachbearbeitung. ESD-geeignet, lieferbar in Längen von 80 mm bis 6000 mm als Zuschnitt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76169990

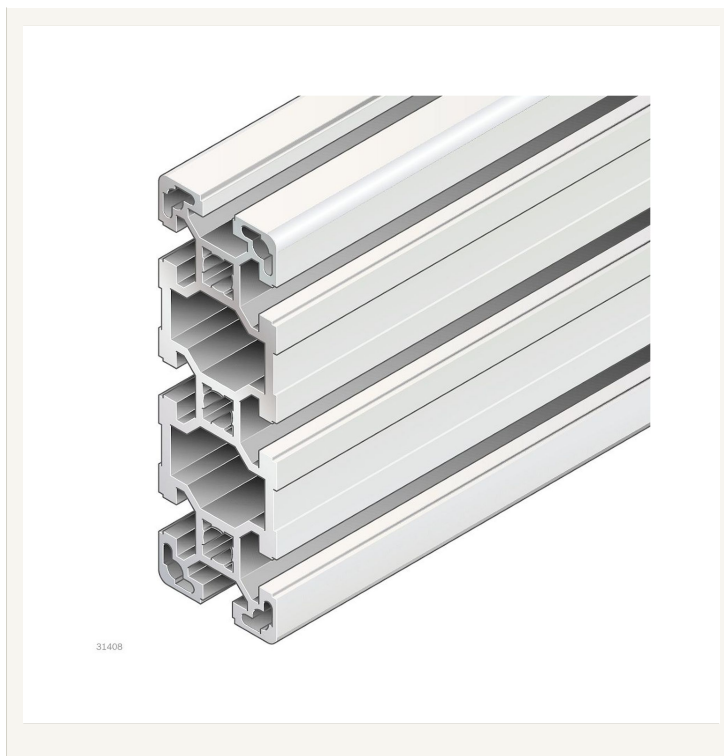

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x120L D17/D17 aus eloxiertem Aluminium ist ein tragendes Strukturelement für Arbeitsplatz- und Maschinensysteme nach dem Bosch Rexroth Aluminium-Profilsystem. Mit dem Rastermaß 40 mm und 8 offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) lässt es sich nahtlos mit dem gesamten 40er-Systemprogramm kombinieren. Die werksseitige Profilbearbeitung umfasst M12-Gewindezüge in allen Kernzügen sowie D17-Bohrungen in den Nuten B/H, C/G und D/F; D17V-Bohrungen befinden sich in den Nuten A/E - eine aufwändige Nachbearbeitung entfällt damit auf der Baustelle.

- ESD-geeignet: sicher einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Fertigungs- und Montagebereichen
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x = 203,2 \text{ cm}^4$ und Widerstandsmoment $W_x = 33,9 \text{ cm}^3$ in der Hauptbelastungsrichtung
- Flexible Längenanpassung: Zuschnitt von 80 mm bis 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Werksseitig bearbeitetes Profil: keine zusätzlichen Bohrarbeiten für Standard-Verbindungselemente erforderlich
- Eloxierte Oberfläche, Farbe Natur: korrosionsbeständig und optisch ansprechend für Reinraum- und Laborumgebungen

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1