

Strebenprofil 40x40L 3N, Aluminium eloxiert, ESD- geeignet, Zuschnittlänge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993191

Artikel-Nr. BRR-3842993191

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 40x40L 3N aus eloxiertem Aluminium bietet drei offene Profalnuten im 40-mm-Raster und eignet sich für den Aufbau von Montagestrukturen, Gestellen und ESD-gerechten Arbeitsplätzen. Es wird auf Maß zugeschnitten geliefert - von 50 mm bis 6070 mm Länge - und lässt sich mit dem umfangreichen Rexroth-Zubehörsystem direkt verbinden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 3N ist ein metrisches Aluminiumprofil im 40-mm-Raster mit drei offenen Nuten. Es bildet die tragende Basis für Montage- und Transfersysteme, Arbeitstische, Schutzabdeckungen und ESD-gerechte Betriebseinrichtungen. Der Lieferzustand ist variable Länge: Der Zuschnitt erfolgt auf Bestellung zwischen 50 mm und 6070 mm.

- Drei offene Nuten (Profilhut 10) ermöglichen eine flexible Befestigung von Verbindern und Anbauteilen an drei Seiten gleichzeitig.
- ESD-geeignet: das eloxierte Aluminium erfüllt die Anforderungen an elektrostatisch sichere Arbeitsumgebungen.
- Querschnitt 40x40 mm mit einer Profilfläche von 5,8 cm² - ausreichend steif für tragende Rahmen und Verkleidungen.
- Torsionsträgheitsmoment I_t 2,6 cm⁴, Flächenträgheitsmoment I_x 9,7 cm⁴ / I_y 9,0 cm⁴ - geeignet für mittelbelastete Tragstrukturen.
- Vollständig kompatibel mit dem Bosch Rexroth Montage- und Transfersystem-Zubehör (Winkel,

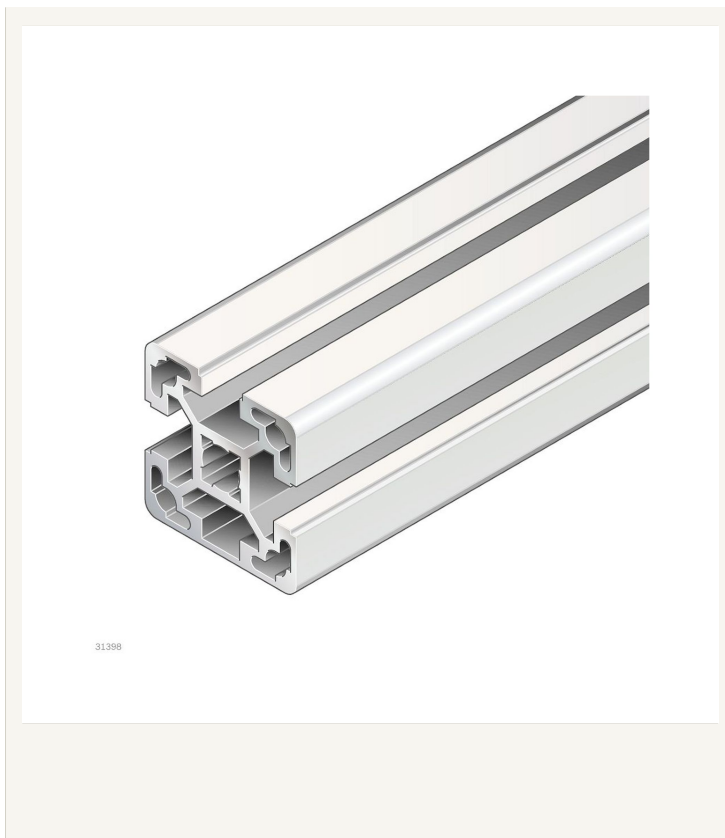

Verbinder, Abdeckkappen).