

# Strebenprofil 40x120L 2xD17V, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842993225


Artikel-Nr. BRR-3842993225

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit dem Querschnitt 40x120L und 8 offenen Nuten (Rastermaß 40 mm) aus eloxiertem Aluminium. Das Profil ist ESD-geeignet und in Längen von 90 bis 6000 mm lieferbar. Dank der Bearbeitungsvariante D17V in den Nuten A/E sowie M12 in allen Kernzügen lässt es sich direkt in Rexroth-Aluminium-Profilsysteme integrieren.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

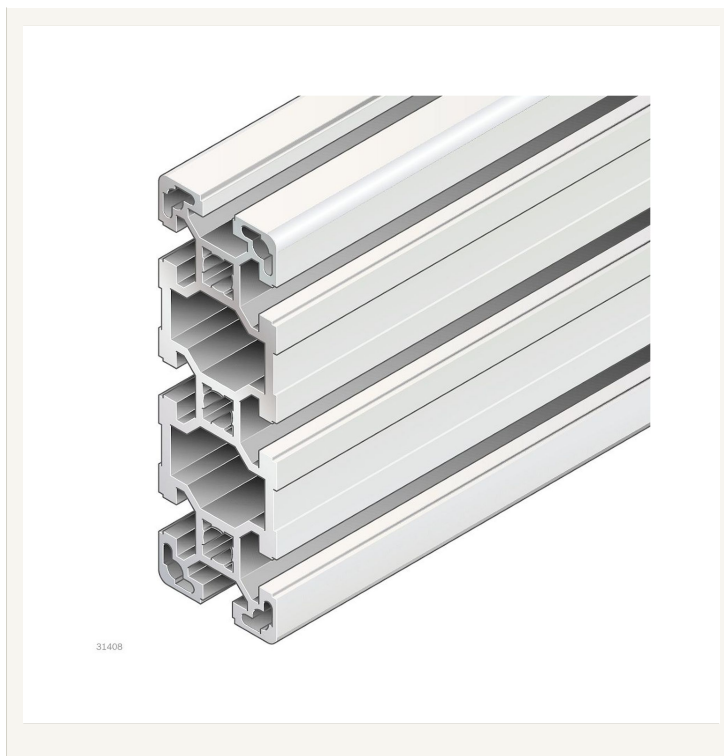

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x120L 2xD17V von Bosch Rexroth ist ein asymmetrisches Aluminiumprofil mit 8 offenen Nuten und einem Rastermaß von 40 mm. Es eignet sich für den Aufbau von Tragstrukturen, Maschinengestellen und Arbeitsstationen, bei denen hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung gefordert ist. Das Profil ist ESD-geeignet und damit auch in elektrostatisch sensiblen Produktionsumgebungen einsetzbar.

- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x = 203,2 \text{ cm}^4$ , Widerstandsmoment  $W_x = 33,9 \text{ cm}^3$
- 8 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) für maximale Anschlussflexibilität an allen Seiten
- Vorbearbeitung M12 in allen Kernzügen, D17 in Nuten B/H, C/G, D/F sowie D17V in Nuten A/E - keine Nacharbeit erforderlich
- ESD-geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Eloxiertes Aluminium, Farbe Natur - korrosionsbeständig und oberflächenhart
- Zuschnittlänge 90 bis 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück