


# **Strebenprofil 20x20 2N, Aluminium eloxiert, Nut 6, L 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993691**

**Artikel-Nr. BRR-3842993691**
**Hersteller Bosch Rexroth**

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil 20x20 mm mit zwei offenen Nuten (Typ 2N) und Nutgröße 6 für das Bosch Rexroth Montagesystem. Lieferbar in Längen von 50 bis 3000 mm mit wählbarer Standard- oder individueller Profilbearbeitung. Ideal für den Aufbau leichter Tragstrukturen, Schutzeinrichtungen und Maschinengestelle im Rastermaß 20 mm.

## **TECHNISCHE DATEN**

|                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b>                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | <b>76042100</b>                                                                                                                                                |

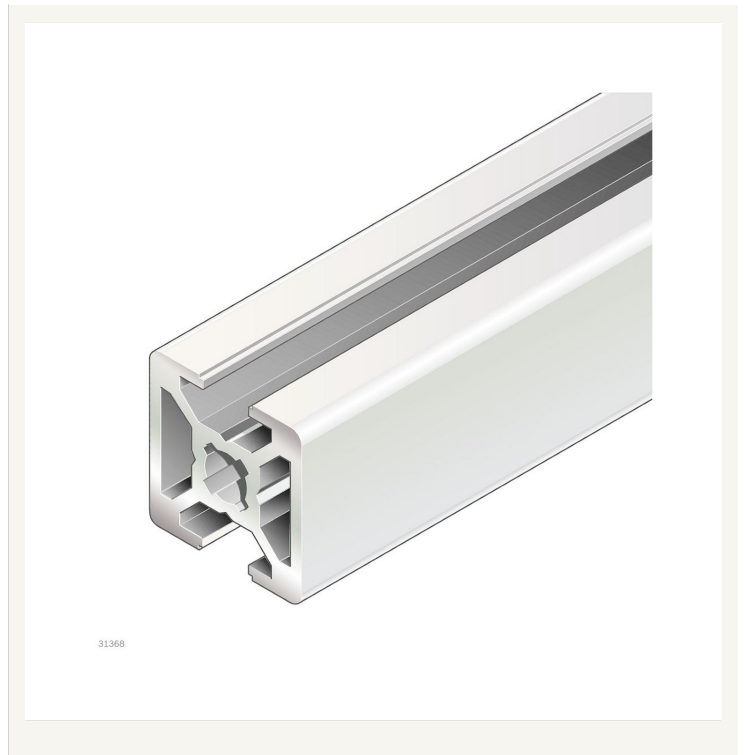

## **BESCHREIBUNG**

Das Strebenprofil 20x20 2N aus eloxiertem Aluminium ist das kompakte Grundelement des Bosch Rexroth Montagesystems im Rastermaß 20 mm. Mit zwei offenen Nuten (Nutgröße 6) lassen sich Verbinder, Winkel und Anbauteile flexibel positionieren - ohne Bohren oder Schweißen.

- Zwei offene Nuten (Typ 2N, Nutgröße 6) für werkzeugfreie Verbindungstechnik auf beiden Seiten
- Länge frei wählbar von 50 bis 3000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Standard-Profilbearbeitung M6 / D5,8 / D8 / DB8 ab Werk verfügbar
- Individuelle Bearbeitung: DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax 45°, Mindestlängen 335/370 mm beachten)
- Eloxierte Oberfläche (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und gleitfreudig