


Strebenprofil 30x60 4N, Aluminium eloxiert, Nut 8, Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993713

Artikel-Nr. BRR-3842993713
Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 30x60 mm und 4 offenen Nuten (Nutgröße 8) im Q&E-Lieferzustand. Rastermaß 30 mm, Masse 1,6 kg/m, lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm. Geeignet für den schnellen Aufbau von Montage- und Automatisierungssystemen nach dem Bosch Rexroth Aluminium-Strukturprofil-System.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

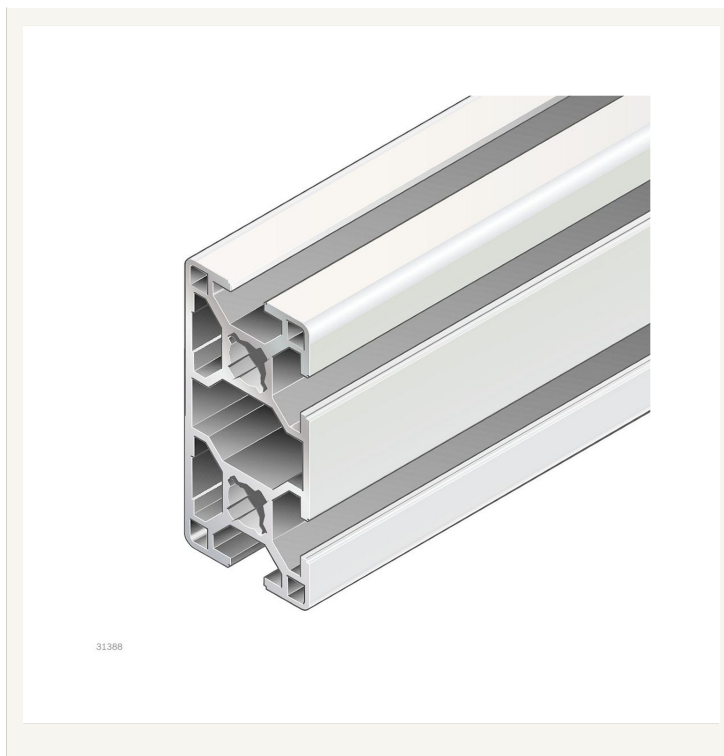

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 30x60 4N aus eloxiertem Aluminium ergänzt das Bosch Rexroth Profilsystem mit einem kompakten Rechteckquerschnitt, der vier offene Nuten der Größe 8 bietet. Die Q&E-Ausführung (Zuschnitt und Endbearbeitung nach Kundenwunsch) ermöglicht eine direkte Weiterverarbeitung ohne Nacharbeit. Mit einem Rastermaß von 30 mm fügt sich das Profil nahtlos in bestehende 30er-Systeme ein.

- 4 offene Nuten (Nutgröße 8) für flexible Verbinderverpositionierung an allen Seiten
- Masse 1,6 kg/m - gute Steifigkeit bei geringem Gewicht
- Flächenträgheitsmoment $I_x = 20,2 \text{ cm}^4$, $W_x = 6,7 \text{ cm}^3$ (x-Richtung); $I_y = 5,5 \text{ cm}^4$, $W_y = 3,8 \text{ cm}^3$ (y-Richtung)
- Torsionsträgheitsmoment $I_t = 4,8 \text{ cm}^4$, Torsionswiderstandsmoment $W_t = 2,4 \text{ cm}^3$
- Lieferlänge 50 bis 6070 mm, Profilfläche $5,8 \text{ cm}^2$
- Standard-Profilbearbeitung: M8 / D7,8 / D11 / DB11 (Mindestlänge beachten)
- Individuelle Profilbearbeitung: DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 404/508 mm)