

# Strebenprofil 40x40L R, Nut 10, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993725


Artikel-Nr. BRR-3842993725

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit rundem Querschnitt 40x40L R und 10-mm-Profilnut für die Montage elektrostatisch sensibler Baugruppen. Das eloxierte Aluminium-Strebenprofil ist ESD-geeignet und in Längen von 50 mm bis 6070 mm erhältlich. Zwei offene Nuten und das 40-mm-Rastermaß ermöglichen eine flexible Integration in Rexroth-Transfersysteme.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.1 kg                                                                                                                                                  |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76042100                                                                                                                                                |

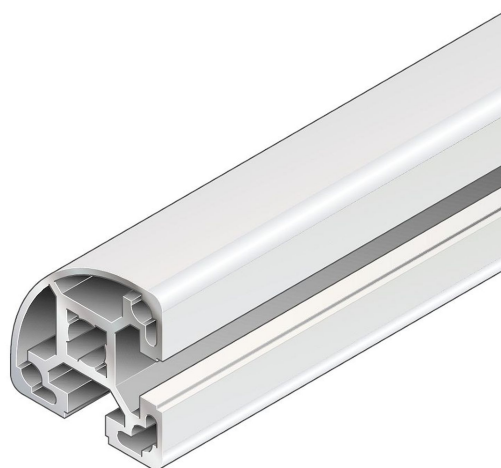

31402

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L R (Artikel 3842993725) von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminium-Strebenprofil mit rundem Profiltyp, 10-mm-Profilnut und ESD-Eignung. Es ergänzt modulare Montage- und Transfersysteme überall dort, wo elektrostatische Entladungen Bauteile gefährden könnten. Zwei offene Nuten und das durchgängige 40-mm-Rastermaß gewährleisten eine direkte Kompatibilität mit dem Bosch-Rexroth-Profilsystem.

- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungsumgebungen
- Flexibel zuschneidbar: Längen von 50 mm bis 6070 mm; Standard-Profilbearbeitung M12 / DB17(A,B) an den benannten Nuten
- Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x/I_y$  je 7,2 cm<sup>4</sup>, Torsionsträgheitsmoment  $I_t$  2,5 cm<sup>4</sup>
- Eloxierter Oberfläche: korrosionsbeständig, Farbe Natur