

Strebenprofil 40x80L ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, 6 Nuten - Bosch Rexroth 3842993728


Artikel-Nr. BRR-3842993728

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 40x80L aus eloxiertem Aluminium für die Bosch Rexroth Montagetechnik. Das asymmetrische L-Profil mit 6 offenen Nuten (Profilnut 10, Rastermaß 40 mm) ist ESD-geeignet und in Längen von 50 bis 6070 mm lieferbar. Typische Anwendung: tragende Rahmenkonstruktionen und Einhausungen in der Montage- und Automatisierungstechnik.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

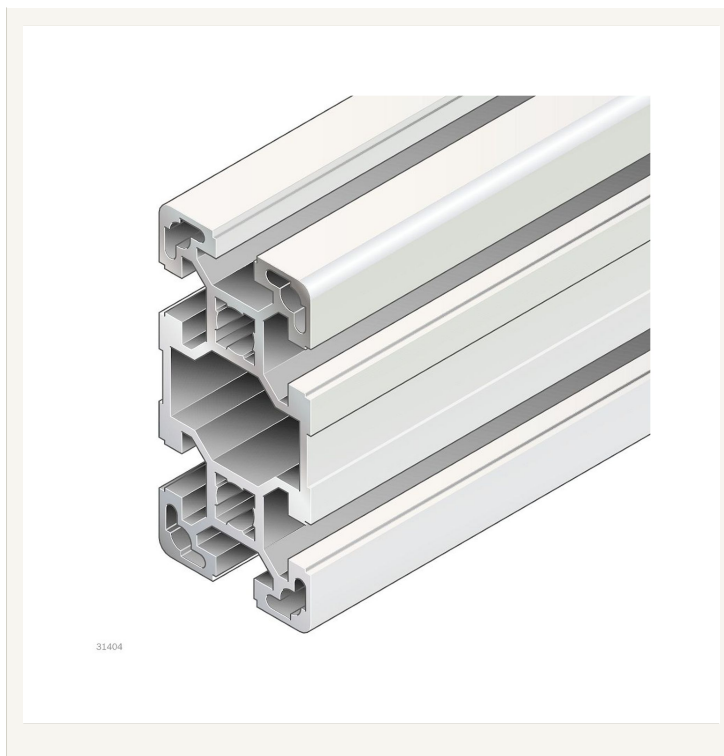

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L ist ein asymmetrisches Aluminium-Strangpressprofil aus dem Bosch Rexroth Profilsystem. Mit 6 offenen Nuten, einem Rastermaß von 40 mm und ESD-Eignung eignet es sich für tragende Rahmenkonstruktionen, Schutzverkleidungen und Arbeitsstationen in der Fertigungs- und Automatisierungstechnik. Die eloxierte Oberfläche (Farbe: Natur) schützt vor Korrosion und mechanischem Verschleiß. Standard-Profilbearbeitungen (M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A,D)) sind ab einer Mindestlänge verfügbar; individuelle Bearbeitungen (DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG) bis max. DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 439/578 mm auf Anfrage.

- 6 offene Nuten für flexible Verbindungs- und Befestigungsmöglichkeiten im Raster 40 mm
- ESD-geeignet - sicher einsetzbar in elektrostatisch sensiblen Fertigungsbereichen
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment $I_x = 63,4 \text{ cm}^4$, $I_y = 17,3 \text{ cm}^4$
- Lieferbar in Längen von 50 bis 6070 mm, Verpackungseinheit 1 Stück
- Kompatibel mit dem gesamten Bosch Rexroth Profalzubehör (Verbinder, Kappen, Befestigungselemente)