


Hochtemperatur-Abisolierspitze 16 AWG, gerade, Sonderform für WS140 - JBC W14016G

Artikel-Nr. WL63463
Hersteller JBC

Abisolierspitze W14016G für die WS140 Präzisions-Abisolierpinzette, ausgelegt zum Abisolieren von Hochtemperaturkabeln mit 16 AWG (1,29 mm) aus thermostabilen Materialien wie Teflon, Kapton oder Silikonkautschuk. Lieferung als Paar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	W140
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

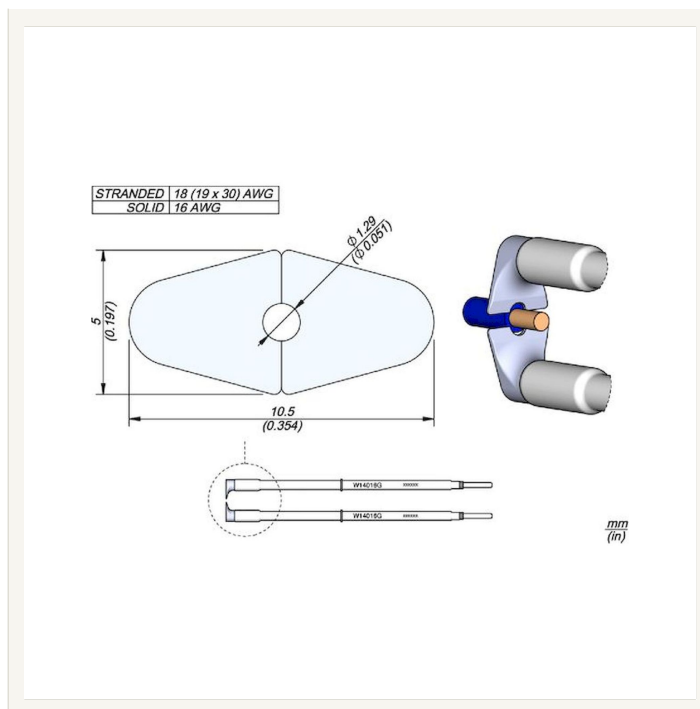

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die W14016G ist die passende Spitze, um Hochtemperaturkabel mit einem Querschnitt von 16 AWG (1,29 mm / 0,0508 in) sauber und ohne Beschädigung der Litze abzuisolieren. Sie eignet sich besonders für thermostabile Isolierungen aus Teflon, Kapton oder Silikonkautschuk, die sich mit mechanischen Abisolierzangen nur schwer entfernen lassen.

VORTEILE

- Exakt auf den Querschnitt 16 AWG (1,29 mm) abgestimmt für einen definierten Schnitt ohne Aderbruch
- Thermisches Abisolieren löst auch hitzebeständige Isolierungen wie Teflon und Kapton
- Arbeitet mit der WS140 Pinzette, deren einstellbare Abisolierlänge eine reproduzierbare Länge sichert
- Gerade Spitzenausrichtung für gute Sicht auf die Arbeitsstelle
- Lieferung als Paar, sodass beide Backen direkt bestückt werden

ANWENDUNGEN

Abisolieren von Hochtemperaturleitungen in Luft- und Raumfahrt, Militäer-, Mess- und Sensortechnik

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

sowie überall, wo thermostabile Kabelisolierungen verarbeitet werden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Nur für die JBC WS140 Präzisions-Hochtemperatur-Abisolierpinzette. Beide Spitzen sind im Lieferumfang enthalten.

RoHS-konform, ESD-gerechtes Verbrauchsmaterial für den Einsatz an JBC Systemen.