

# Zahnriemen 16AT5 für Laufrollenführung LF6S, PU mit Stahldrähten, 300-50000 mm - Bosch Rexroth 3842994659


Artikel-Nr. BRR-3842994659

Hersteller Bosch Rexroth

Zahnriemen im Profil 16AT5 (Typ R) aus Polyurethan mit eingebetteten Stahldrähten, gefertigt für die Laufrollenführung LF6S. Lieferbar in Längen von 300 mm bis 50000 mm, konfektionierbar auf den jeweiligen Anwendungsbedarf. Linearmasse 0,05 kg/m ermöglicht eine genaue Gewichtsberechnung für den Einbau.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>         |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>      |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>40103900</b>    |

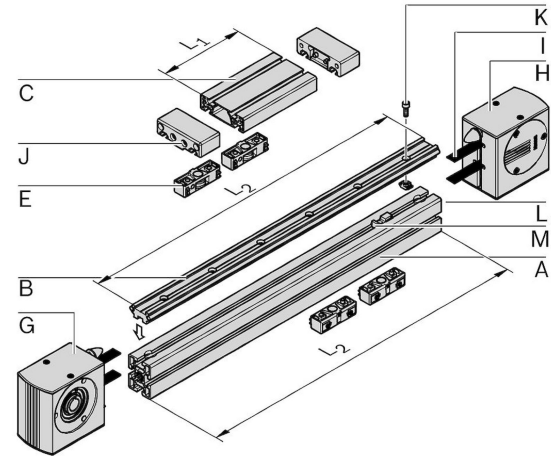

## BESCHREIBUNG

Der Zahnriemen 16AT5 (Typ R) ist das passende Antriebselement für Laufrollenführungen der Baureihe LF6S von Bosch Rexroth. Das Profil AT5 mit 16 mm Breite überträgt Vorschubkräfte spielarm und formschlüssig. Der Riemen wird im Meterwareformat gefertigt und kann auf die exakt benötigte Länge zwischen 300 mm und 50000 mm zugeschnitten werden.

- Material PU mit eingebetteten Stahldrähten: hohe Zugfestigkeit, geringe Dehnung, öl- und abriebbeständig
- Breites Längenspektrum 300-50000 mm: Anpassung an kurze Handlingachsen ebenso wie an lange Transferstrecken
- Linearmasse 0,05 kg/m: exakte Massenberechnung für Antriebsauslegung und Lastmomentberechnung
- Systemkomponente Bosch Rexroth: aufeinander abgestimmte Zahngeometrie mit den Umlenkrollen und Antriebsritzeln der LF6S-Baureihe