

Streckenstütze SZ 1, höhenverstellbar, ESD- geeignet, Reinraumklasse ISO 7 - Bosch Rexroth 3842996336


Artikel-Nr. BRR-3842996336

Hersteller Bosch Rexroth

Streckenstütze SZ 1 für ein- und mehrspurige Förderanlagen aus Aluminium-Strangpressprofil mit höhenverstellbaren Füßen. Trägt Förder- und Riemenstrecken bei Transporthöhen von 295 bis 2000 mm. ESD-geeignet und für Reinraum ISO-Klasse 7 zugelassen, Lieferung als unmontierter Bausatz inklusive Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

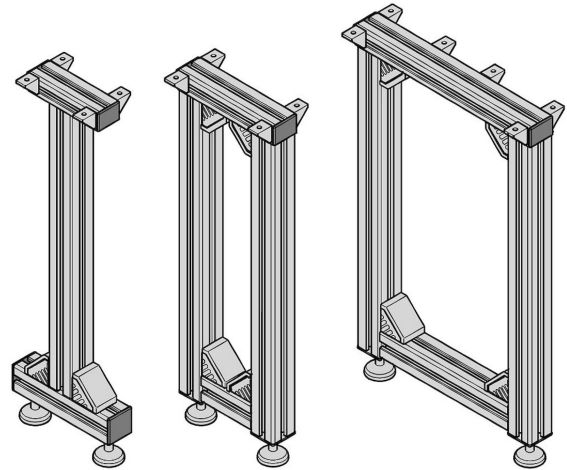

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 1 trägt Förder- und Riemenstrecken in ein- und mehrspurigen Montagelinien. Die Transporthöhe H wird vom Boden bis zur Oberkante des Fördermediums gemessen und durch höhenverstellbare Füße stufenlos eingestellt. Stützen sind in Antrieb- und Umlenknähe sowie unter Streckenstößen zu setzen; der maximale Abstand zwischen zwei Stützen beträgt 2000 mm. Die Verankerung am Boden erfolgt über Fundamentwinkel und Bodendübel (als Zubehör erhältlich).

- Höhenverstellbare Füße - Transporthöhe H frei wählbar von 295 bis 2000 mm
- Stützenbreite B von 175 bis 1630 mm - geeignet für einspurige ($a = 0$) und mehrspurige Strecken (a ab 60 mm)
- Spurbreite b von 80 bis 720 mm in Transportrichtung
- ESD-geeignet und Reinraumklasse ISO 7 - einsetzbar in elektrostatisch sensiblen und sauberen Produktionsumgebungen
- Trockenraumgeeignet bis r.F. unter 1 %
- Lieferung als Bausatz (MT 0: unmontiert) inklusive Befestigungsmaterial für Strecken- oder Riemenstreckenbau