


PALETTES LÉGÈRES ESD AVEC BORD DE SÉCURITÉ ESD LP 1210

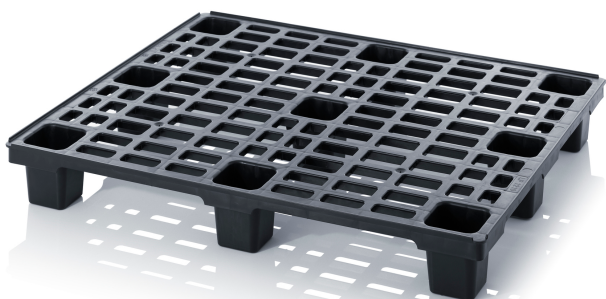

Antistatique poids plume

La palette légère ESD d'AUER Packaging se caractérise par son poids particulièrement faible. Cette légèreté ne l'empêche pas de faire ses preuves en charge et cette haute résistance la rend apte à exporter les marchandises autour du globe. En version ESD, conductrice d'électricité, elle se destine particulièrement au stockage et au transport de composants électroniques.

- Matière conductrice d'électricité
- Empilables les uns dans les autres pour des économies de place
- Faible poids propre
- Adapté aux exportations internationales



DÉTAILS

Dimensions ext.	120 x 100 x 15,7 cm	Matériau	ESD PP
Lo x La x H		Couleur	noir signal similaire RAL 9017
Couvercle supérieur	ajouré	Hauteur de pile	45 mm
Couvercle inférieur	avec 9 pieds	Remarque	ne convient pas aux entrepôts de grande hauteur
Bord de sécurité interrompu	Mécanisme de verrouillage extérieur 7 mm	Résistance volumique	$10^3 < 10^{10}$ Ohm
Poids	7,31 kg		
Tolérance ±	10%		

Risques identifiés et informations sur la sécurité

Les risques potentiels suivants ont été identifiés lors de l'utilisation du produit :

- Rupture du matériau en cas de surcharge ou de mauvaise manipulation avec un risque de coupure associé*¹
- Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte ou de levée de charges lourdes
- Risque de glisser sur des surfaces inégales ou humides
- Risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains*²

Mesures de réduction des risques

Afin de minimiser les risques mentionnés, il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Respectez toujours la limite de charge maximale du produit. Si elle n'est pas indiquée dans les détails du produit, elle doit être évaluée de manière indépendante.
- Utilisez des dispositifs de levage et de transport appropriés.
- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et plane.

Informations sur les matériaux et le recyclage

Le produit est composé de ESD PP recyclable et doit être éliminé conformément aux directives locales de recyclage.

*¹ Complément : Risque de blessure par coupure

La surcharge ou l'endommagement du matériau peut provoquer des bords tranchants et présenter un risque de coupure. Pour minimiser ce risque, il convient de prendre les précautions suivantes :

- Ne dépassez jamais la limite de charge maximale.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de signes d'endommagement ou de fissures et ne l'utilisez pas s'il présente de tels défauts.
- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez le produit endommagé afin de protéger vos mains des bords tranchants.

*² Complément : Risque d'écrasement

L'utilisation du produit comporte un risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains, en particulier lors de l'empilement, du pliage ou du dépliage du produit. Ce risque est accru si le produit est utilisé de manière incorrecte ou précipitée. Pour réduire ce risque, il convient de respecter les mesures suivantes :

- Gardez vos mains et vos doigts à l'écart des mécanismes d'empilage, de pliage ou de repliage lorsque vous manipulez le produit.
- Effectuez tous les mouvements lentement et de manière contrôlée afin d'éviter toute fermeture imprévue du produit.
- Si nécessaire, utilisez des gants appropriés pour une protection supplémentaire de vos mains.