

Positioniereinheit PE 5/L-T, Hub 5 mm, $\pm 0,3$ mm Genauigkeit - Bosch Rexroth 3842998049


Artikel-Nr. BRR-3842998049

Hersteller Bosch Rexroth

Die Positioniereinheit PE 5/L-T hebt Werkstückträger der Baureihe WT 5 im Quertransport um 5 mm über das Transportniveau und positioniert sie mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,3$ mm. Sie eignet sich für manuelle und automatisierte Bearbeitungsstationen in Förderstrecken ST 5/H und ST 5/XH und trägt vertikale Prozesskräfte bis 3500 N bei mittlerer Belastung. Der pneumatische Steckanschluss 6 mm arbeitet im Bereich 5 bis 6 bar; Montage erfolgt ausschließlich von oben.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

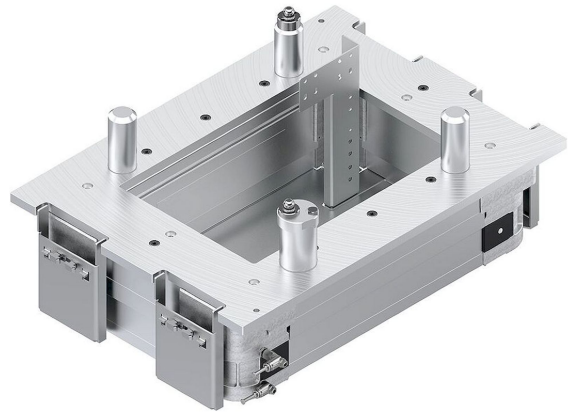

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 5/L-T positioniert und orientiert Werkstückträger der Baureihe WT 5 in Quertransport-Förderstrecken. Durch einen Hub von 5 mm über das Transportniveau und eine Positioniergenauigkeit von $\pm 0,3$ mm in x- und y-Richtung eignet sie sich für anspruchsvolle manuelle und vollautomatisierte Bearbeitungsstationen.

- Kompatibel mit allen WT-5-Werkstückträgern
- Positioniergenauigkeit $\pm 0,3$ mm in x- und y-Richtung
- Hub 5 mm über Transportniveau
- Zulässige vertikale Prozesskraft bis 3500 N bei mittlerer Belastung (inkl. WT-Gewicht)
- Passend für Förderstrecken ST 5/H und ST 5/XH (nicht ST 5/H-FR oder ST 5/XH-FR)
- Montage ausschließlich von oben; Befestigungsmaterial für ST 5/XH im Lieferumfang enthalten
- Pneumatischer Steckanschluss 6 mm, Betriebsdruck 5 bis 6 bar