

Récepteur SOEG-E-M18W-PA-K-2L - Festo 537694

Réf. article FES-537694


Fabricant Festo

EAN 4052568088675

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85365019
Poids	0.124 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Messing

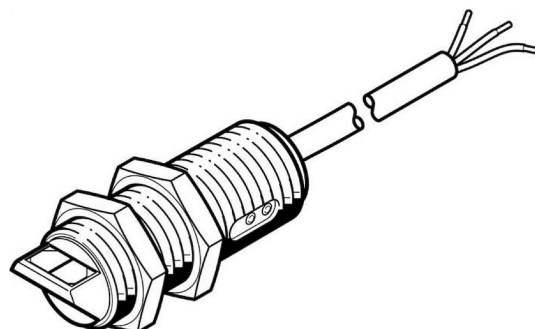

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Forme	rond
Conforme à la norme	EN 60947-5-2
Homologation	marque RCM UL us - Listed (OL)
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Grandeur mesurée	position
Principe de mesure	optoélectronique
Procédé de mesure	Barrière photoélectrique à émission-réception Récepteur
Portée [mm]	20.000
Température ambiante [°C]	-25 à 55
Résistance aux courts-circuits	cadencé
Plage de tension de service DC [V]	10 à 36
Ondulation résiduelle	20 %

Courant à vide [mA]	10
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement électrique	4 conducteurs câble
Longueur de câble [m]	2,5
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Taille	M18x1
Type de fixation	avec contre-écrou
Couple de serrage [Nm]	20
Poids du produit [g]	124
Matériau du boîtier	laiton chromé
Matériau de l'écrou-raccord	laiton chromé
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 55
Indice de protection	IP67 IP65
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Sortie de commutation	PNP
Fonction de l'élément de commutation	Antivalent
Fréquence de commutation max. [Hz]	1.000
Courant de sortie max. [mA]	200
Chute de tension [V]	<= 2 V
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Affichage de la réserve de fonctionnement	LED verte