

Verbindungsbrücke ST 5/XH für Quertransport-Anschluss - Bosch Rexroth 3842998605


Artikel-Nr. BRR-3842998605

Hersteller Bosch Rexroth

Die Verbindungsbrücke ST 5/XH gleicht Längenunterschiede beim Anschluss paralleler Querstrecken an Hub-Quereinheiten und Kurven/Weichen aus. Der Träger aus eloxiertem Aluminium trägt bis zu 380 kg/m Streckenlast; Seitenführung und Kegelrad sind in mehreren Materialvarianten erhältlich. Lieferung einbaufertig montiert; für den Anschluss einer Standardstrecke ist der Führungssatz separat zu bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

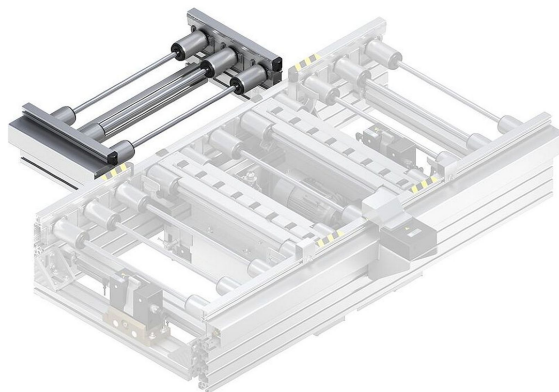

BESCHREIBUNG

Die Verbindungsbrücke ST 5/XH (Artikel 3842998605) wird im Quertransport eingesetzt, um Längenunterschiede auszugleichen, wenn parallele Querstrecken gemeinsam mit Hub-Quereinheiten sowie Kurven, Weichen oder Verzweigungen betrieben werden. Im Gegensatz zu einem Förderabschnitt mit Standardrollenabstand weisen Kurven und Weichen einen abweichenden Rollenabstand auf - die Verbindungsbrücke ist kein Förderabschnitt mit Standardrollenabstand.

- Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium - zulässige Streckenlast ST 5/XH: 380 kg/m
- Seitenführungsprofil aus Stahl, Kunststoff oder Aluminium (eloxierter Aluminiumträger)
- Antrieb über Königswelle mit Kegelrädern aus Kunststoff oder Sintermetall
- Einbaufertig montiert geliefert
- Führungssatz ist Bestandteil der Verbindungsbrücke (für Standardstrecken-Anschluss separat bestellen)