

Bandstrecke CSS/NT-3 mit 3 Spuren für Glasmodultransport bis 160 °C - Bosch Rexroth 3842998633


Artikel-Nr. BRR-3842998633

Hersteller Bosch Rexroth

Dreispurige Bandstrecke für den schonenden Transport von Glasmodulen und Platten bis 160 °C, z. B. als Transportsystem nach der Lamination. Der Viton-beschichtete Zahnriemen mit hohem Reibwert verhindert das Verrutschen der Module und ermöglicht hohe Beschleunigungs- und Verzögerungswerte. Die Spurbreiten b1 bis b4 sind individuell einstellbar; ein Reinraumeinsatz bis Klasse 7 nach ISO 14644-1 ist möglich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

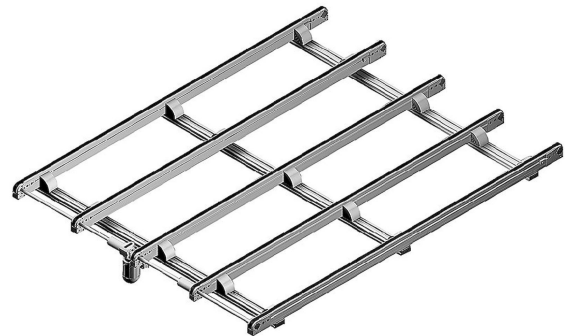

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 14644-1

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke CSS/NT-3 ist ein dreispuriges Längsfördersystem für den sicheren Transport empfindlicher Glasmodule und Platten mit Temperaturen bis 160 °C. Durch den flexiblen Spurabstand (b1 bis b4 individuell) wird die gesamte Modulbreite gleichmäßig abgestützt. Der Antrieb erfolgt über Getriebemotoren, die für den Betrieb mit Frequenzumrichter ausgelegt sind.

- Viton-beschichteter Spezial-Textilzahnriemen mit hohem Reibwert - kein Verrutschen der Module
- Dynamischer Riemenspanner gleicht temperaturbedingte Riemendehnung automatisch aus
- Einfacher Riemентаusch seitlich ohne Neujustierung, auch bei innenliegenden Spuren dank Kupplungen auf der Sechskantwelle
- Reversibetrieb bis 1500 mm Streckenlänge möglich
- Reinraumtauglich bis Klasse 7 nach ISO 14644-1
- Standardlängen auf Lager - kürzere Lieferzeit bei Ersatzriemen