

Bandstrecke CSS/NT-4 mit 4 Spuren, Viton-Zahnriemen, bis 160 °C - Bosch Rexroth 3842998634


Artikel-Nr. BRR-3842998634

Hersteller Bosch Rexroth

Vierspurige Bandstrecke für den Transport von Glasmodulen und Platten bis 160 °C, geeignet als Fördersystem nach Laminationsprozessen. Der Viton-beschichtete Zahnriemen mit hohem Reibwert verhindert das Verrutschen der Module und ermöglicht hohe Beschleunigungs- und Verzögerungswerte. Spurabstände sind individuell einstellbar; Reinraumtauglichkeit bis ISO 14644-1 Klasse 7.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

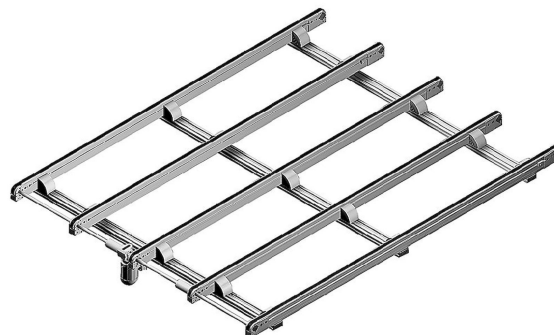

33409

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 14644-1

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke CSS/NT-4 ist ein vierspuriger Längsförderer für Glasmodule und Platten, die Prozesstemperaturen bis 160 °C aufweisen - konzipiert u. a. als Transportsystem unmittelbar nach der Lamination. Dank des Viton-beschichteten Sondertextil-Zahnriemens mit hohem Reibwert werden die Module sicher geführt, ohne zu verrutschen, und hohe Beschleunigungs- sowie Verzögerungswerte sind problemlos realisierbar.

- Vier Spuren für eine gleichmäßige Auflage über die gesamte Modulbreite; Spurabstände b1 bis b4 individuell festlegbar (min. 180 mm, max. 1000 mm je Spur)
- Zulässige Last: max. 0,3 kg/cm Auflagefläche und max. 60 kg je Spur, max. 120 kg je Bandstrecke
- Reversierbetrieb bis 1500 mm Streckenlänge möglich; kein Akkumulationsbetrieb vorgesehen
- Dynamischer Riemenspanner gleicht temperaturbedingte Riemendehnung automatisch aus
- Seitliche Demontage der Endlos-Zahnriemen ohne Neuausrichtung - auch bei Innens puren durch Kupplungen auf der Sechskantwelle
- Getriebemotoren für Frequenzumrichterbetrieb geeignet; Motor wird separat geliefert
- Reinraumtauglich bis Reinraumklasse 7 nach ISO 14644-1
- Preisvorteil bei Bestellung bestimmter Standardlängen; kürzere Lieferzeiten für Zahnriemen im

Servicefall