

Hub-Quereinheit LTS/B-3, 3-spurig, vollständig montiert - Bosch Rexroth 3842998673


Artikel-Nr. BRR-3842998673

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Quereinheit LTS/B-3 verbindet einen Gurtabschnitt CSS/... mit einer Hubeinheit und ermöglicht rechtwinklige Streckenabzweige in der Montagetechnik. Die Einheit ist für 3 Spuren ausgelegt, der Spurbestand ist individuell einstellbar (b1 bis b3). Geliefert wird die Einheit vollständig montiert; Getriebemotoren und das Beinset SZS/B sind separat zu bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

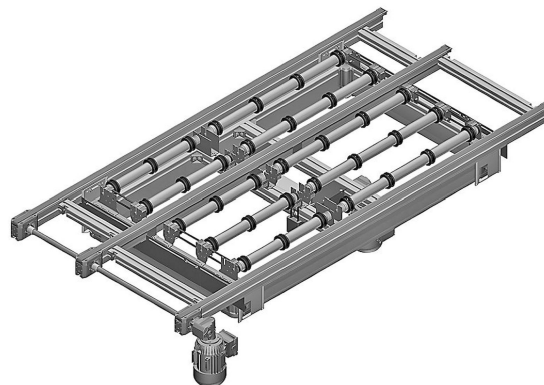

21513

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/B-3 von Bosch Rexroth ist ein Fördertechnik-Modul für den Aufbau rechtwinkliger Streckenabzweige in Transfersystemen. Sie besteht aus einem Gurtabschnitt CSS/... und einer Hubeinheit mit zwei Hub-Positionen. Die 3-spurige Ausführung ermöglicht eine individuelle Einstellung des Spurbestands (b1 bis b3) unter Einhaltung der Mindestabmessungen.

- Zulässige Last je Spur: max. 0,15 kg/cm Aufstandsflächenlänge, max. 60 kg (LTS/B)
- Zulässige Last je Gurtabschnitt: max. 120 kg
- O-Ringe für hohen Reibwert und verbesserte Haftreibung beim Quertransport
- Spuren ohne Seitenführung, über den gesamten Wertebereich reversierbar
- Einfacher Zahnriementausch
- Getriebemotoren für Frequenzumrichterbetrieb geeignet
- Motormontage rechts (MA = R) oder links (MA = L) je Spur möglich (MS = 1 ... 4)
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)