

Hub-Quereinheit LTS/B-4, 4-spurig, vollmontiert - Bosch Rexroth 3842998674


Artikel-Nr. BRR-3842998674

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Quereinheit LTS/B-4 verbindet einen Gurtabschnitt CSS mit einer Hubeinheit und ermöglicht rechtwinklige Streckenabzweigungen in der Montagetechnik. Die 4-spurige Ausführung erlaubt individuell einstellbare Spurabstände (b1 bis b3) und nimmt bis zu 60 kg je Spur auf. Geliefert wird die Einheit vollmontiert; Getriebemotoren sind separat beizustellen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

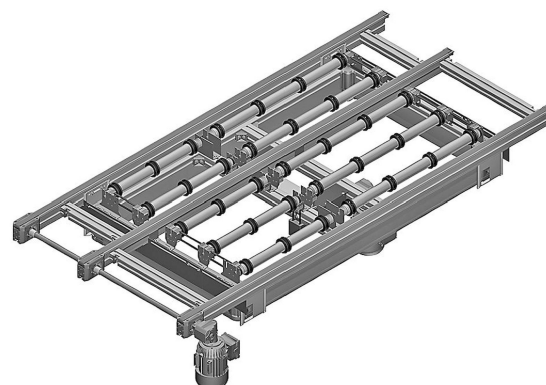

21513

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/B-4 leitet Werkstückträger rechtwinklig aus einer laufenden Förderstrecke aus oder ein - ohne den Hauptstrom zu unterbrechen. Die 4-spurige Bauform mit frei wählbaren Spurweiten zwischen 216 mm und 600 mm passt sich an unterschiedliche Werkstückträgerbreiten an. O-Ringe an den Gurtabschnitten sorgen für hohe Reibwerte und zuverlässigen Mitnahmeeffekt beim Quertransport.

- Zulässige Last je Spur: max. 0,15 kg/cm Auflagefläche, max. 60 kg (LTS/B)
- Zulässige Last je Gurtabschnitt: max. 120 kg
- Spurweiten b1, b2, b3 individuell einstellbar (min. 216 mm, max. 600 mm je Spur)
- Motoranbau rechts (MA = R) oder links (MA = L) an jeder Spur des Gurtabschnitts wählbar
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)
- Getriebemotoren umrichtertauglich; zwei Hub-Positionen
- Einfacher Zahnriementausch; über den gesamten Wertebereich reversierbar
- Vollmontierte Lieferung; Getriebemotoren separat; Fußsatz SZS/B als Zubehör erforderlich