


Haftreibungskette 65+ für VarioFlow plus, L 2898 mm - Bosch Rexroth 3842998706

Artikel-Nr. BRR-3842998706
Hersteller Bosch Rexroth

Haftreibungskette der Baugröße 65 für das Kettenfördersystem VarioFlow plus, konfektioniert auf 2898 mm Länge. Kettenglied aus POM mit TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) und Stiften aus Edelstahl 1.4301 - geeignet für lebensmittelkontaktrelevante Anwendungen nach EU 10/2011 und FDA CFR 21. Maximale Zugkraft F_{max} 1250 N, vollständig montiert inklusive Kettenstift und Gelenkbolzen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Österreich
Zolltarifnummer	39269097

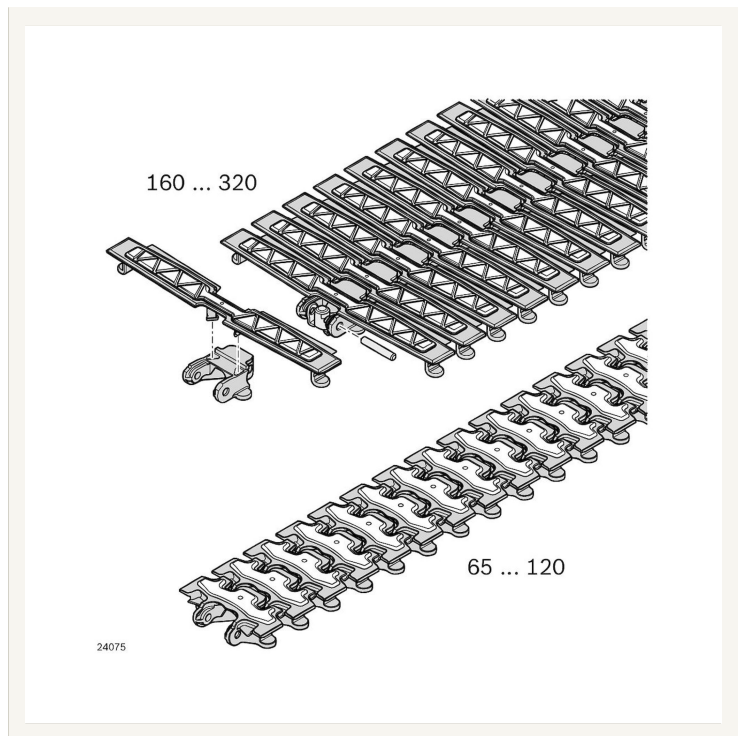

BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 65+ ergänzt das Kettenfördersystem VarioFlow plus um eine Staudruckförderung mit kontrolliertem Reibungsbelag. Sie wird in der konfektionierten Länge 2898 mm geliefert und nimmt Teilungszahlen $AZ = 2$ bis 84 auf, wobei die Haftreibungsglieder mit flachen Kettengliedern kombiniert werden. Dank der Werkstoffauswahl ist sie für den direkten Lebensmittelkontakt nach EU-Verordnung 10/2011 und FDA CFR 21 zugelassen.

- Haftreibungsbelag aus TPE (Shore A 70) für definierten Mitnahmereibwert ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Kettenglied aus POM - leicht, korrosionsbeständig, lebensmittelzugelassen
- Kettenstift aus Edelstahl 1.4301 - hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Gelenkbolzen aus PA 66 - gewichtsoptimiert und chemisch beständig
- Maximale Zugkraft F_{max} 1250 N - ausgelegt für typische VarioFlow-plus-Streckenbelastungen
- Vollständig montiert geliefert - sofort einbaufertig, kein Werkzeug zur Kettenvorbereitung notwendig