


# Haftreibungskette 160 mm, Länge 2898 mm, Fmax 1250 N - Bosch Rexroth 3842998709

**Artikel-Nr. BRR-3842998709**
**Hersteller Bosch Rexroth**

Vollständig montierte Haftreibungskette für das VarioFlow plus Kettenfördersystem in der Baugröße 160 mm und einer Länge von 2898 mm. Der integrierte TPE-Belag (Shore A 70) erzeugt die nötige Haftreibung, um Werkstückträger gezielt zu stauen und weiterzutransportieren. Kettenglied aus POM, Kettenstift aus Edelstahl 1.4301 - die Materialien erfüllen die Anforderungen der EU 10/2011 und FDA CFR 21 für Lebensmittelkontaktanwendungen.

## TECHNISCHE DATEN

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Ausführungsklasse  | <b>TEC</b>      |
| Gewicht            | <b>0.1 kg</b>   |
| Positionserkennung | <b>Nein</b>     |
| Zolltarifnummer    | <b>39269097</b> |

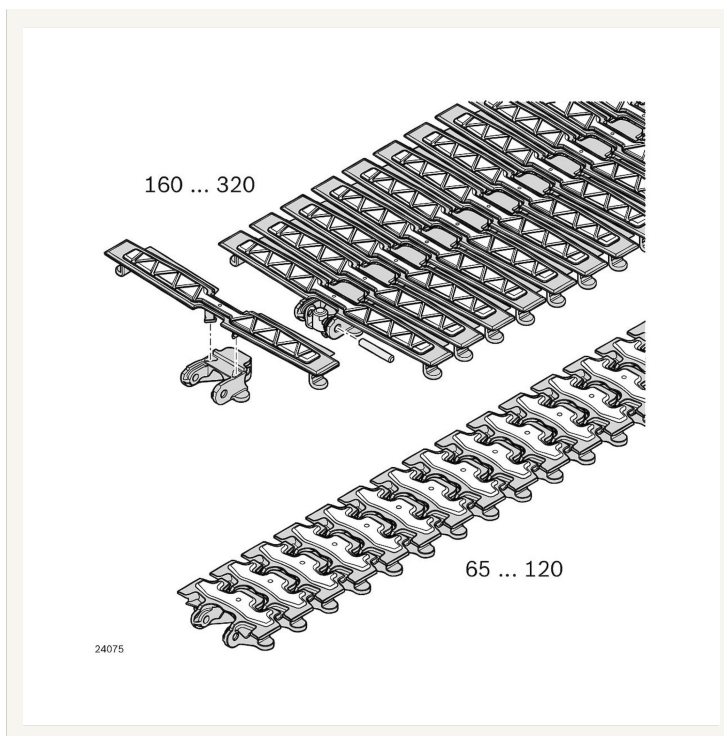

## BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 160 mm ist eine fertig montierte Förderkette für das Bosch Rexroth VarioFlow plus System. Der TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) ermöglicht Stau- und Mitnahmebetrieb in derselben Linie - Werkstückträger werden sanft gestaut, ohne die Kette anzuhalten. Die Teilungszahl  $AZ = 2$  bis 84 erlaubt die Kombination mit flachen Kettengliedern für angepasste Abschnittslängen.

- Vollständig montiert geliefert - sofortige Montage ohne Vorarbeit
- TPE-Haftreibungsbelag Shore A 70 für kontrollierten Stau- und Mitnahmebetrieb
- Kettenglied POM - leichtgängig, abriebarm, chemikalienbeständig
- Kettenstift Edelstahl 1.4301 - korrosionsbeständig für Reinraum- und Nassbereich
- Gelenkbolzen PA 66 - schlagzäh und dimensionsstabil
- Materialien nach EU 10/2011 und FDA CFR 21 - geeignet für lebensmittelnähe Umgebungen
- Maximale Zugkraft  $F_{max}$  1250 N