

Antriebsstation AS 2/B-250 MA=M, Spurbreite 240-1200 mm, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842999720


Artikel-Nr. BRR-3842999720

Hersteller Bosch Rexroth

Antriebsstation für das Transfersystem TS 2plus mit einer Streckenlast von 250 kg im Staubetrieb und einer Spurbreite von 240 bis 1200 mm. ESD-geeignet und trockenraumtauglich ($< 1\%$ rF), wird vormontiert geliefert und lässt sich direkt an Förderstrecken ST 2/... sowie angrenzende Umlenkstationen anbinden. Individuelle Breitenvarianten sind auf Anfrage bestellbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

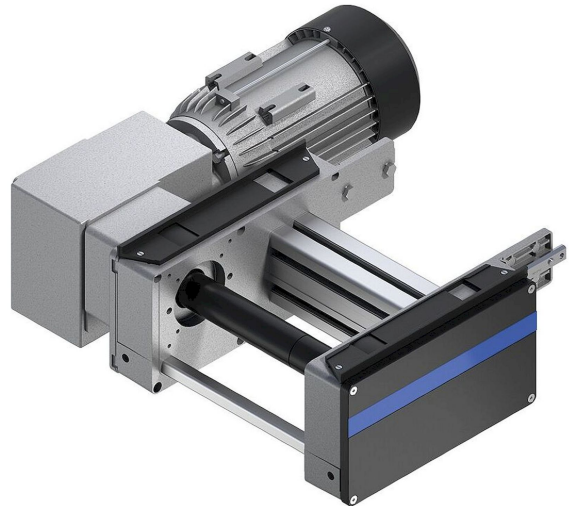

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/B-250 MA=M treibt Gurt- und Zahnriemenstrecken im Transfersystem TS 2plus an und ist für Streckenlasten bis 250 kg im Staubetrieb ausgelegt. Sie wird vollständig montiert geliefert und enthält das Befestigungsmaterial zur Montage an der Förderstrecke ST 2/... sowie zur Montage an eine angrenzende Umlenkstation.

- Streckenlast im Staubetrieb: 250 kg
- Spurbreite stufenlos wählbar: 240 bis 1200 mm (Vorzugswerte: 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm)
- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Baugruppen
- Trockenraumtauglich bis $< 1\%$ rF
- Vollständig montiert ab Werk - sofort einbaufertig
- Individuelle Breitenvarianten auf Anfrage bestellbar