

Förderstrecke ST 1/A für Transfersystem TS 1, ESD-geeignet, 200-6000 mm - Bosch Rexroth 3842999779


Artikel-Nr. BRR-3842999779

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Strecke für das Transfersystem TS 1 mit antistatischen PE-UHMW-Führungsprofilen, geeignet für ESD-sensitive Montagelinien. Längenbereich 200 bis 6000 mm, unmontiert geliefert; für Längen über 6000 mm wird ein Profilverbinder benötigt. Im Lieferumfang enthalten sind 2x Streckenprofil SP 1 und 2x Führungsprofil GP 1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

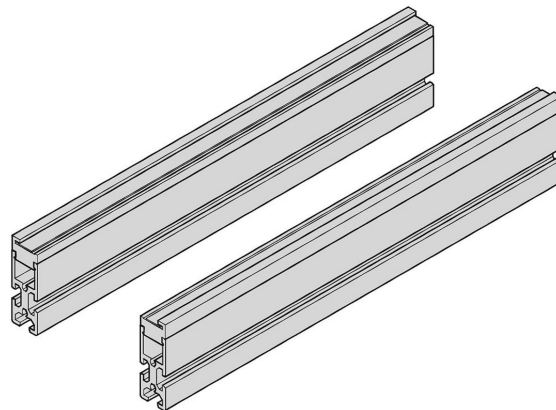

00128677

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Strecke ST 1/A bildet das Grundelement des Längstransports im Transfersystem TS 1. Das eloxierte Aluminium-Streckenprofil bietet hohe Formstabilität; die antistatischen Führungsprofile aus PE-UHMW leiten elektrostatische Ladungen zuverlässig ab und schützen so ESD-empfindliche Baugruppen.

- ESD-geeignet: Führungsprofil aus antistatischem PE-UHMW schützt empfindliche Elektronikbaugruppen
- Flexibler Längenbereich: 200 mm bis 6000 mm frei wählbar - anpassbar an individuelle Liniengeometrien
- Stabiles Tragprofil: Streckenprofil SP 1 aus eloxiertem Aluminium für hohe Steifigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Systemkompatibel: Spurweite wird durch den Querverbinder QV 1 festgelegt; stirnseitige Verlängerung über Profilverbinder möglich
- Zeitsparende Montage: Komponenten werden unmontiert geliefert und lassen sich schnell konfigurieren