


Hub-Quereinheit HQ 2/G-H, max. 240 kg, ESD-geeignet, Duplexkette - Bosch Rexroth 3842996370

Artikel-Nr. BRR-3842996370
Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Quereinheit HQ 2/G-H überführt Werkstückträger zwischen Längs- und Quertransportstrecken mit synchronisiertem Hub von 4 Blockzylindern. Geeignet für Gesamtmassen bis 240 kg, ESD-konform (Duplexkette für EPA) und kompatibel mit ST 2- und ST 2/H-Strecken mit 45 bzw. 50 mm Profilbreite. Höhenverstellbare Seitenführungen dienen je nach Montage als Festanschlag oder Führung beim Werkstückträgerwechsel.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

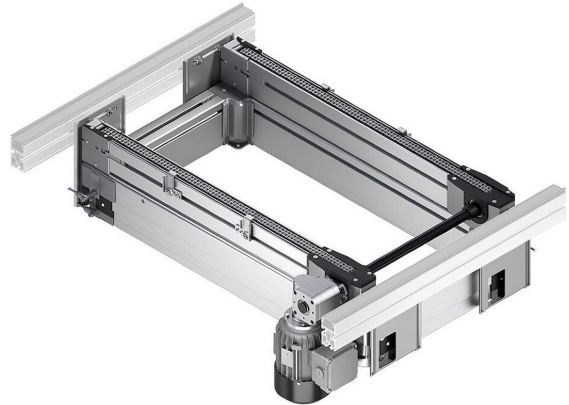

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit HQ 2/G-H ermöglicht das Aus- und Einschleusen von Werkstückträgern zwischen Längs- und Querförderstrecken. Die besonders kompakte Bauform erlaubt auch beengte Anlagenlayouts auf mehreren Ebenen. Vier synchronisiert arbeitende Blockzylinder gewährleisten eine gleichmäßige, parallele Hubbewegung auch bei hohen Lasten.

- Einsatz bei hohen Gesamtmassen bis 2 kg/cm auf der kleinsten Werkstückträgerseite und bis zu 240 kg gesamt
- Synchronisierte Hubbewegung der 4 Blockzylinder für gleichmäßige, parallele Hubausführung
- Duplexkette als Fördermedium - geeignet für den Einsatz in einer EPA (ESD-konform)
- Integrierter Kettenspanner, manuell einstellbar
- Höhenverstellbare Seitenführungen aus Bandstahl - als Festanschlag oder Seitenführung beim Werkstückträgerwechsel nutzbar
- Anbau an ST 2/... (45 mm Profilbreite) oder ST 2/...-H (50 mm Profilbreite) möglich
- Kombinierbar mit Werkstückträgern WT 2, WT 2/E und WT 2/F (nur mit PE-Laufsohle)
- Reversierbetrieb möglich; Staubetrieb nicht zulässig
- Reinraumklasse ISO 7; geeignet für Trockenraum (r.F. <1 %)

- Montiert geliefert; Bausätze für Seitenführungen beigelegt