

Statfree DLR ableitfähige 2-lagige Gummimatte als Rolle, 2,5 mm x 1,9 m x 10 m, hellgrau - Desco 210926


Artikel-Nr. DESCO 210926

Hersteller Desco

Ableitfähige, zweilagige Gummimatte Statfree DLR als Bodenbelag oder Arbeitsflächenmatte. Format 2,5 mm x 1,9 m x 10 m in Hellgrau, Erdableitwiderstand R_g 10^6 bis $10^8 \Omega$ nach IEC 61340-4-1, erfüllt den Bodenbelag-Grenzwert der EN 61340-5-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Hellgrau
Gewicht	66.9 kg
Höhe	2.5
Norm	EN 61340-5-1, IEC 61340-4-1
Ursprungsland	Italien
Verkaufseinheit	Rolle 1,9 x 10 m
Zolltarifnummer	40169100

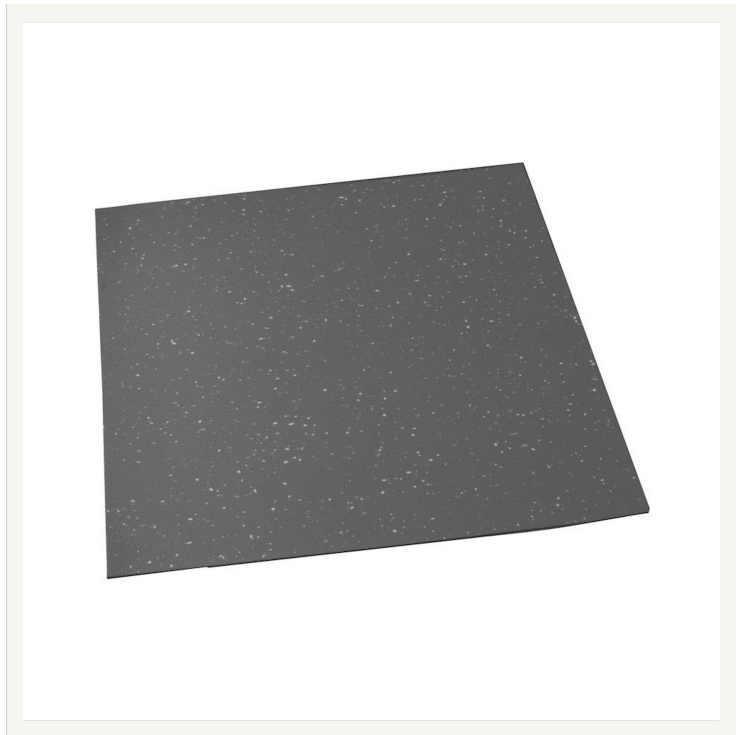

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-4-1 EN 61340-5-1 EN 423 ISO 7619 ISO 4649

BESCHREIBUNG

Die Statfree DLR ist eine ableitfähige, zweilagige Gummimatte für ESD-Schutzbereiche. Sie lässt sich als großflächiger Bodenbelag oder als Arbeitsflächenmatte einsetzen und leitet elektrostatische Ladungen kontrolliert zur Erde ab. Die farbige Oberseite ist ableitfähig, die schwarze Unterseite leitfähig.

VORTEILE

- Zweilagiger Gummi, ableitfähige farbige Seite oder leitfähige schwarze Seite
- Als Arbeitsflächen- und Bodenmatte verwendbar
- Erdableitwiderstand R_g 10^6 bis $10^8 \Omega$, erfüllt den Bodenbelag-Grenzwert der EN 61340-5-1
- Beständig gegen übliche Reinigungsmittel nach EN 423

ANWENDUNG

Ableitfähiger Bodenbelag und Arbeitsflächenbelag in ESD-Schutzbereichen. Wird Bodenbelag zur Erdung von Personen genutzt, die ESDS handhaben, gelten die Systemanforderungen der EN 61340-5-1 für das Personen-Schuhwerk-Boden-System.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geprüft nach IEC 61340-4-1, erfüllt den Bodenbelag-Grenzwert der EN 61340-5-1.