

Drehwinkel Edelstahl- Leuchtenhalter für CENALED SPOT Aufbau und SPOTLED II - LED2WORK 214300-01

Artikel-Nr. L2W-214300-01


Hersteller LED2WORK

Beweglicher Leuchtenhalter aus Edelstahl (V2A) für die neigbare Montage von CENALED SPOT Aufbau und SPOTLED II. Der Gelenkwinkel wird über zwei seitliche Inbus-Schrauben in der gewünschten Neigung fixiert.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94059900

90° drehbar in
beide Richtungen
90° rotatable in
both direction

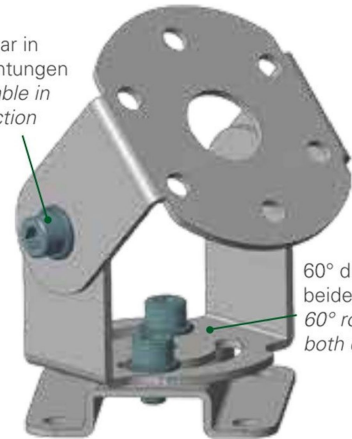

60° drehbar in
beide Richtungen
60° rotatable in
both direction

V2A 3D Gelenkwinkel
Stainless steel 3D swivel head

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 439

BESCHREIBUNG

Wer eine CENALED SPOT Aufbau oder SPOTLED II in der Neigung verstellbar montieren will, befestigt sie über diesen Drehwinkel aus Edelstahl und richtet den Lichtkegel ohne Werkzeugwechsel aus.

IHRE VORTEILE

- Edelstahlausführung (V2A) für dauerhafte Korrosionsbeständigkeit
- Neigung über den Gelenkwinkel verstellbar und mit zwei seitlichen Inbus-Schrauben fixierbar
- Befestigung über das rückseitige Gewinde der Leuchte und eine Mutter nach DIN 439
- Kompakte Bauform mit 76,6 x 68 x 84 mm

HINWEIS

Bei montiertem Gelenkwinkel wird zum Anschluss der SPOTLED II eine gewinkelte M12-Buchse, A-kodiert, benötigt.