

Führungseinheit FENG-100-200-KF - Festo 34532

Artikel-Nr. FES-34532


Hersteller Festo

EAN 4052568010003

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	15 kg
Hub [mm]	200.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

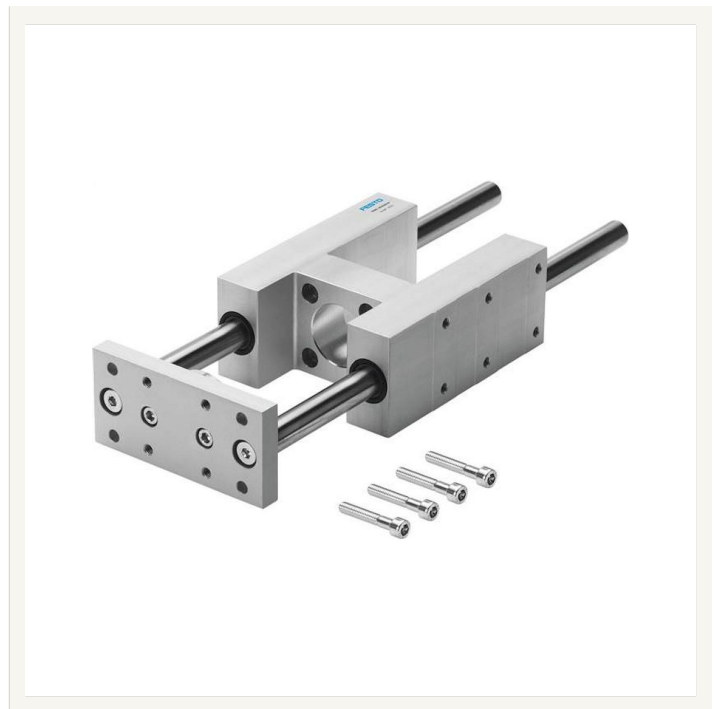

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	100
Hub [mm]	200
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	2.300
Max. Kraft Fy statisch [N]	3.120
Max. Kraft Fz [N]	2.300
Max. Kraft Fz statisch [N]	3.120
Max. Moment Mx [Nm]	198
Max. Moment Mx statisch [Nm]	268
Max. Moment My [Nm]	197

Max. Moment My statisch [Nm]	267
Max. Moment Mz [Nm]	197
Max. Moment Mz statisch [Nm]	267
Verschiebekraft [N]	40
Produktgewicht [g]	14.530
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl