

Führungseinheit FENG-32-200-KF - Festo 34496

Artikel-Nr. FES-34496


Hersteller Festo

EAN 4052568009861

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.7 kg
Hub [mm]	200.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

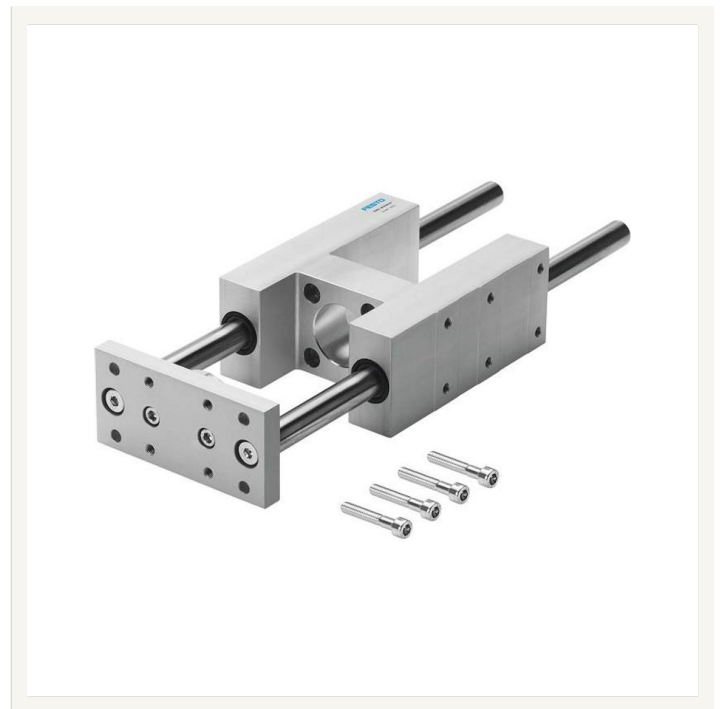

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	32
Hub [mm]	200
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	750
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.020
Max. Kraft Fz [N]	750
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.020
Max. Moment Mx [Nm]	28
Max. Moment Mx statisch [Nm]	38
Max. Moment My [Nm]	34

Max. Moment My statisch [Nm]	46
Max. Moment Mz [Nm]	34
Max. Moment Mz statisch [Nm]	46
Verschiebekraft [N]	15
Produktgewicht [g]	1.890
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert