

## Führungseinheit FENG-40-200-KF - Festo 34502

Artikel-Nr. FES-34502


Hersteller Festo

EAN 4052568115289

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gewicht         | 2.7 kg     |
| Hub [mm]        | 200.000000 |
| Werkstoff       | Aluminium  |
| Zolltarifnummer | 84821090   |

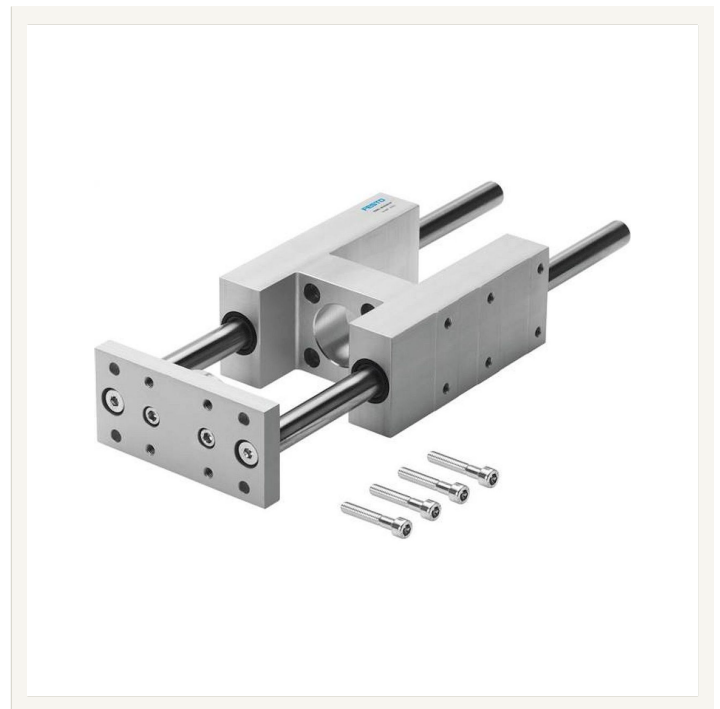

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugröße                     | 40                 |
| Hub [mm]                     | 200                |
| Einbaulage                   | beliebig           |
| Führung                      | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau         | Führung            |
| Umgebungstemperatur [°C]     | -20 bis 80         |
| Max. Kraft Fy [N]            | 1.000              |
| Max. Kraft Fy statisch [N]   | 1.260              |
| Max. Kraft Fz [N]            | 1.000              |
| Max. Kraft Fz statisch [N]   | 1.260              |
| Max. Moment Mx [Nm]          | 44                 |
| Max. Moment Mx statisch [Nm] | 55                 |
| Max. Moment My [Nm]          | 52                 |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Moment My statisch [Nm] | 65                                    |
| Max. Moment Mz [Nm]          | 52                                    |
| Max. Moment Mz statisch [Nm] | 65                                    |
| Verschiebekraft [N]          | 15                                    |
| Produktgewicht [g]           | 3.010                                 |
| Befestigungsart              | mit Innengewinde                      |
| Werkstoffhinweis             | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement    | Vergütungsstahl                       |
| Werkstoff Gehäuse            | Alu-Knetlegierung, eloxiert           |
| Werkstoff Jochplatte         | Alu-Knetlegierung, eloxiert           |