

Führungseinheit FENG-50-160-KF - Festo 34508

Artikel-Nr. FES-34508


Hersteller Festo

EAN 4052568009939

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Führung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	4.1 kg
Hub [mm]	160.000000
Positionserkennung	Nein
Serie	FENG
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

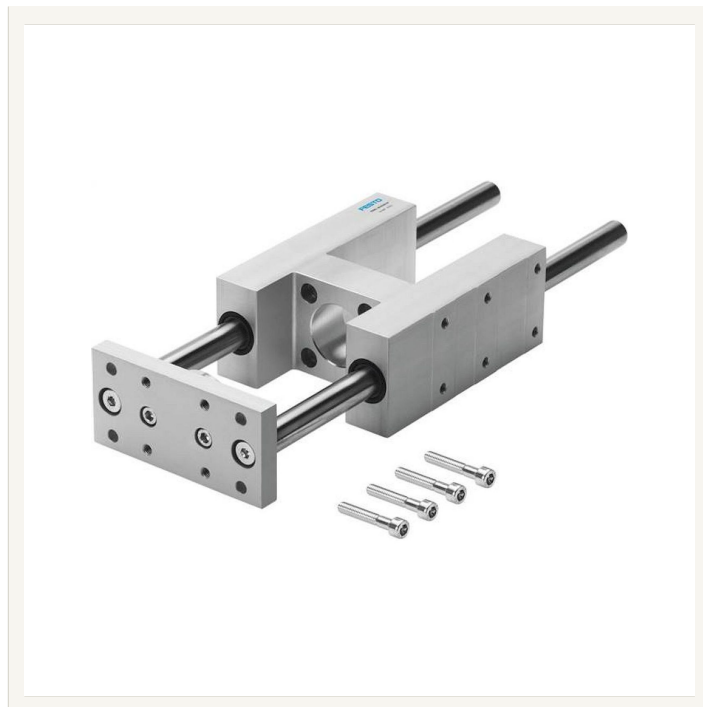

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	50
Hub [mm]	160
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.260
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.600
Max. Kraft Fz [N]	1.260
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.600
Max. Moment Mx [Nm]	65
Max. Moment Mx statisch [Nm]	83
Max. Moment My [Nm]	70

Max. Moment My statisch [Nm]	89
Max. Moment Mz [Nm]	70
Max. Moment Mz statisch [Nm]	89
Verschiebekraft [N]	15
Produktgewicht [g]	4.814
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert