

## Führungseinheit FENG-50-400-KF - Festo 150292

Artikel-Nr. FES-150292


Hersteller Festo

EAN 4052568116491

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Gewicht         | 5 kg       |
| Hub [mm]        | 400.000000 |
| Werkstoff       | Aluminium  |
| Zolltarifnummer | 84821090   |

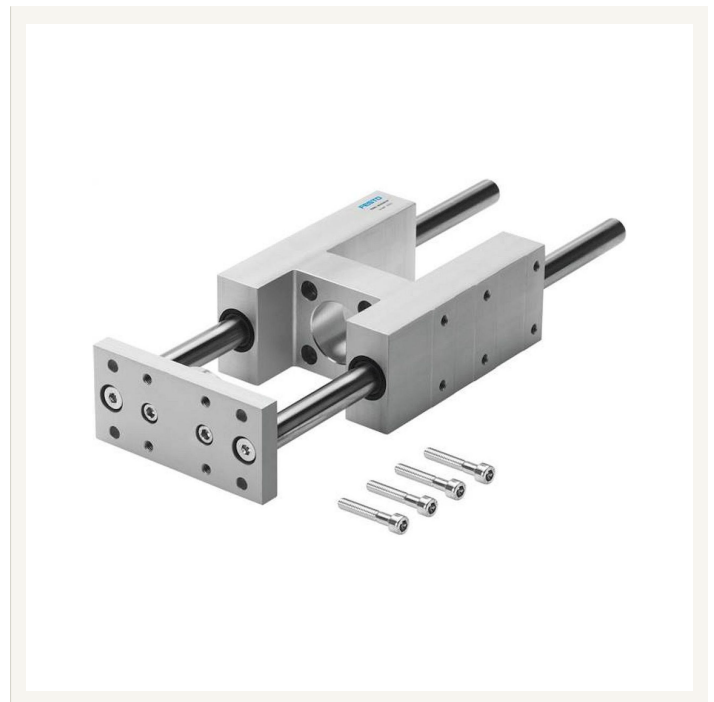

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baugröße                     | 50                 |
| Hub [mm]                     | 400                |
| Einbaulage                   | beliebig           |
| Führung                      | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau         | Führung            |
| Umgebungstemperatur [°C]     | -20 bis 80         |
| Max. Kraft Fy [N]            | 1.260              |
| Max. Kraft Fy statisch [N]   | 1.600              |
| Max. Kraft Fz [N]            | 1.260              |
| Max. Kraft Fz statisch [N]   | 1.600              |
| Max. Moment Mx [Nm]          | 65                 |
| Max. Moment Mx statisch [Nm] | 83                 |
| Max. Moment My [Nm]          | 70                 |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Moment My statisch [Nm] | 89                                    |
| Max. Moment Mz [Nm]          | 70                                    |
| Max. Moment Mz statisch [Nm] | 89                                    |
| Verschiebekraft [N]          | 15                                    |
| Produktgewicht [g]           | 5.990                                 |
| Befestigungsart              | mit Innengewinde                      |
| Werkstoffhinweis             | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement    | Vergütungsstahl                       |
| Werkstoff Gehäuse            | Alu-Knetlegierung, eloxiert           |
| Werkstoff Jochplatte         | Alu-Knetlegierung, eloxiert           |