

Führungseinheit FENG-63-400-KF - Festo 34519

Artikel-Nr. FES-34519


Hersteller Festo

EAN 4052568115364

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7 kg
Hub [mm]	400.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

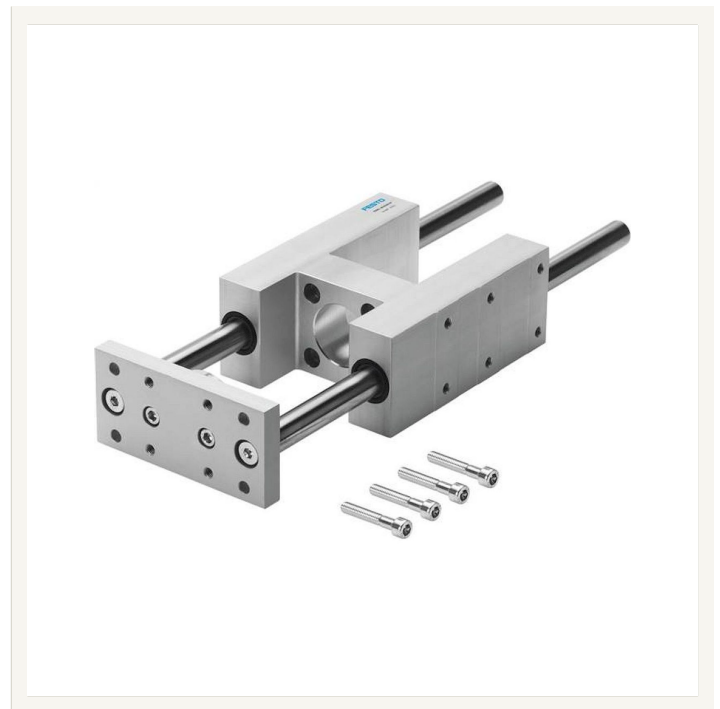

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	63
Hub [mm]	400
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.260
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.600
Max. Kraft Fz [N]	1.260
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.600
Max. Moment Mx [Nm]	75
Max. Moment Mx statisch [Nm]	95
Max. Moment My [Nm]	90

Max. Moment My statisch [Nm]	115
Max. Moment Mz [Nm]	90
Max. Moment Mz statisch [Nm]	115
Verschiebekraft [N]	15
Produktgewicht [g]	7.370
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert