

## Führungseinheit FENG-80-250-KF - Festo 34525

Artikel-Nr. FES-34525


Hersteller Festo

EAN 4052568115418

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Bauart             | <b>Führung</b>   |
| Einbaulage         | <b>beliebig</b>  |
| Gewicht            | <b>12 kg</b>     |
| Hub [mm]           | <b>250</b>       |
| Positionserkennung | <b>Nein</b>      |
| Serie              | <b>FENG</b>      |
| Temperatur (max.)  | <b>80</b>        |
| Werkstoff          | <b>Aluminium</b> |
| Zolltarifnummer    | <b>84821090</b>  |

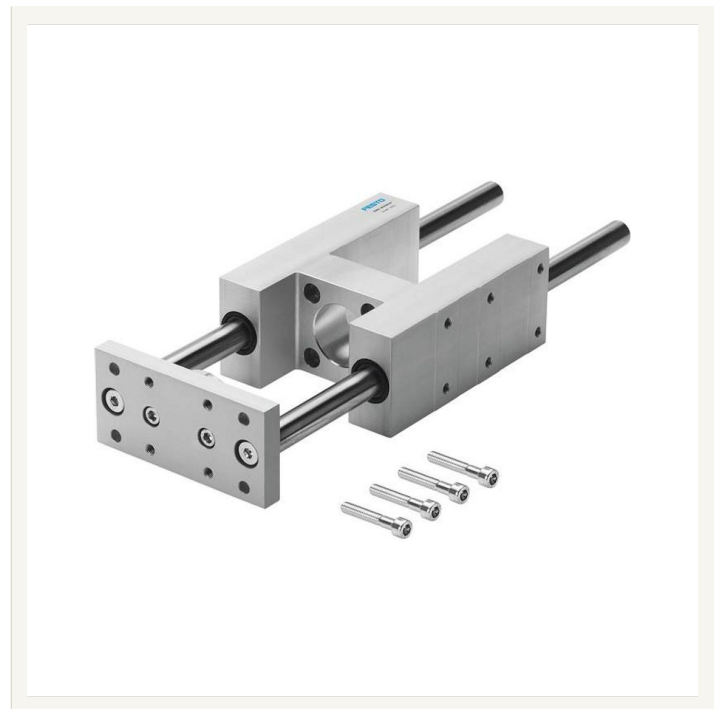

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Baugröße                     | 80                |
| Hub [mm]                     | 250               |
| Einbaulage                   | beliebig          |
| Führung                      | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau         | Führung           |
| Umgebungstemperatur [°C]     | -20 bis 80        |
| Max. Kraft Fy [N]            | 2.300             |
| Max. Kraft Fy statisch [N]   | 3.120             |
| Max. Kraft Fz [N]            | 2.300             |
| Max. Kraft Fz statisch [N]   | 3.120             |
| Max. Moment Mx [Nm]          | 170               |
| Max. Moment Mx statisch [Nm] | 231               |
| Max. Moment My [Nm]          | 191               |

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Max. Moment My statisch [Nm] | 259                                   |
| Max. Moment Mz [Nm]          | 191                                   |
| Max. Moment Mz statisch [Nm] | 259                                   |
| Verschiebekraft [N]          | 40                                    |
| Produktgewicht [g]           | 12.355                                |
| Befestigungsart              | mit Innengewinde                      |
| Werkstoffhinweis             | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement    | Vergütungsstahl                       |
| Werkstoff Gehäuse            | Alu-Knetlegierung, eloxiert           |
| Werkstoff Jochplatte         | Vergütungsstahl                       |