

Schwenkantrieb DSM-6-180-P-A-FF-FW - Festo 185933

Artikel-Nr. FES-185933

Hersteller Festo

EAN 4052568146238

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN


Betriebsdruck max [bar] 8.000000

Gewicht 0.145 kg

Pneumatischer Anschluss M3

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 84123900

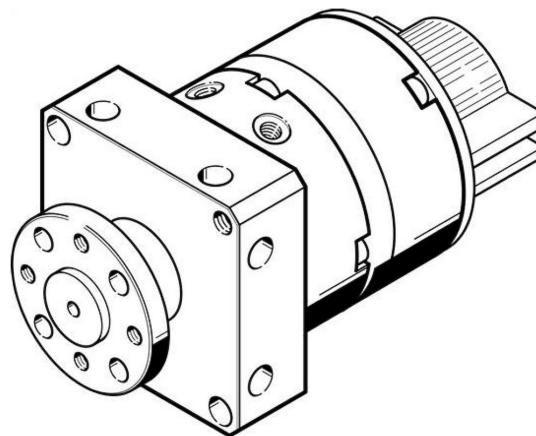

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	6
Dämpfungswinkel [deg]	0
Einstellbereich Schwenkwinkel [deg]	0 bis 180
Schwenkwinkel [deg]	0 bis 180
Einbaulage	beliebig
Feinjustage [deg]	-5
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck [bar]	3,5 bis 8

Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz]	3,0
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]	0,15
Zulässiges Massenträgheitsmoment [kg/m²]	0,00065
Produktgewicht [g]	91
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)