

## Flachzylinder DZH-32-125-PPV-A - Festo 14046

Artikel-Nr. FES-14046


Hersteller Festo

EAN 4052568112240

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000  |
| Bohrung (mm)            | 32.000000  |
| Gewicht                 | 0.8 kg     |
| Hub [mm]                | 125.000000 |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8       |
| Werkstoff               | Aluminium  |
| Zolltarifnummer         | 84123100   |

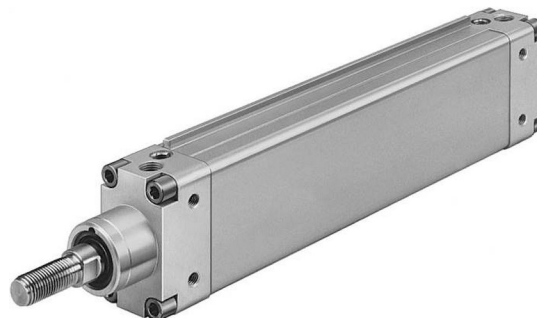

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hub [mm]                                    | 125                                               |
| Kolben-Durchmesser                          | 32 mm<br>äquivalenter Durchmesser                 |
| Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 1,70                                              |
| Dämpfung                                    | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Einbaulage                                  | beliebig                                          |
| Funktionsweise                              | doppeltwirkend                                    |
| Konstruktiver Aufbau                        | Kolben<br>Kolbenstange                            |
| Positionserkennung                          | für Näherungsschalter                             |
| Verdrehsicherung/Führung                    | Ovalkolben                                        |
| Betriebsdruck [bar]                         | 0,6 bis 10                                        |

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20 bis 80                                                 |
| Dämpfungslänge [mm]                        | 19                                                         |
| Max. Drehmoment der Verdrehsicherung [Nm]  | 1,0                                                        |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 415,0                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]  | 483                                                        |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]         | 30                                                         |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]              | 500                                                        |
| Befestigungsart                            | mit Innengewinde<br>mit Zubehör<br>wahlweise:              |
| Pneumatischer Anschluss                    | G1/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                           | Aluminium                                                  |
| Werkstoff Dichtungen                       | TPE-U(PU)                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                          | Aluminium                                                  |
| Werkstoff Kolbenstange                     | hochlegierter Stahl                                        |