

Feststellpatrone KP-12-600 - Festo 178456

Artikel-Nr. FES-178456


Hersteller Festo

EAN 4052568144241

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungstyp	einseitige Kolbenstange
Bauart	Kippscheiben
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	NBR, TPE-U(PU)
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.055 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Positionserkennung	Nein
Serie	KP
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84798997

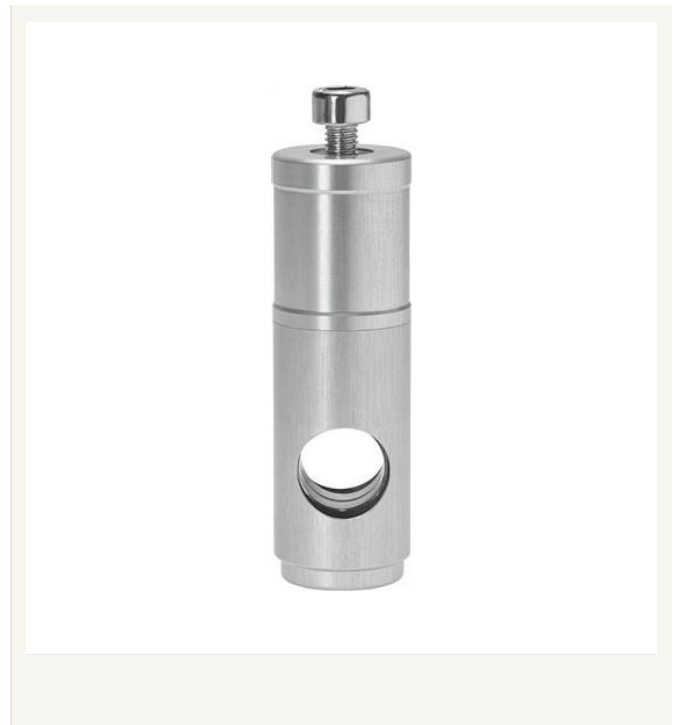

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Konstruktiver Aufbau	Kippscheiben
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck Mpa [MPa]	<= 1 MPa
Betriebsdruck [bar]	<= 10 bar
Lösedruck (MPa) [MPa]	>= 0,3 MPa
Lösedruck (bar) [bar]	>= 3 bar
zu klemmendes Rundmaterial [mm]	12

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Statische Haltekraft [N]	600
Produktgewicht [g]	50
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Feder	Federstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Klemmbacken	Messing
Werkstoff Kolben	POM