

Vakuumsauger ESS-30-CS - Festo 189403

Artikel-Nr. FES-189403

Hersteller Festo

EAN 4052568042653


Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Gewicht 0.012 kg

Zolltarifnummer 84799070

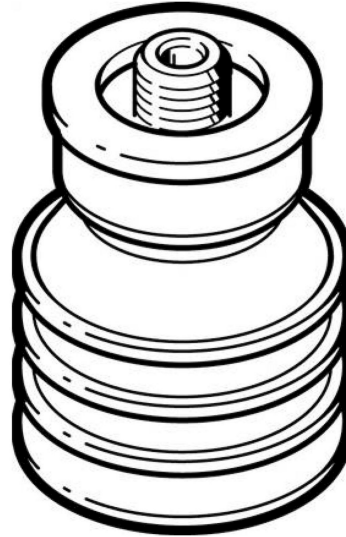

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	80
Nennweite [mm]	3,0
Sauger-Durchmesser [mm]	30
Sauger-Volumen [cm³]	9,470
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis 180
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	20,80
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	11,0
Produktgewicht [g]	12,2
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)
Höhenausgleich Sauger [mm]	10,5