

Vakuumsauger ESS-60-EF - Festo 189357

Artikel-Nr. FES-189357

Hersteller Festo

EAN 4052568149918


Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 0.950000

Gewicht 0.07 kg

Zolltarifnummer 84799070

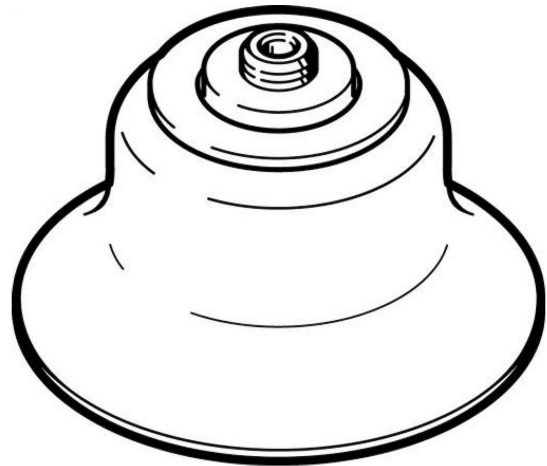

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	120
Nennweite [mm]	6,0
Sauger-Durchmesser [mm]	60
Sauger-Volumen [cm³]	19,770
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 200
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	162,50
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	62,5
Produktgewicht [g]	48,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	 grau
Shore-Härte	60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Stahl vernickelt Alu-Knetlegierung vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM