

Vakuumsauger ESS-80-BN - Festo

189394

Artikel-Nr. FES-189394


Hersteller Festo

EAN 4052568078829

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	0.950000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.185 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Luft
Nennweite DN [mm]	6
Positionserkennung	Nein
Serie	ESS
Temperatur (max.)	70
Zolltarifnummer	84799070

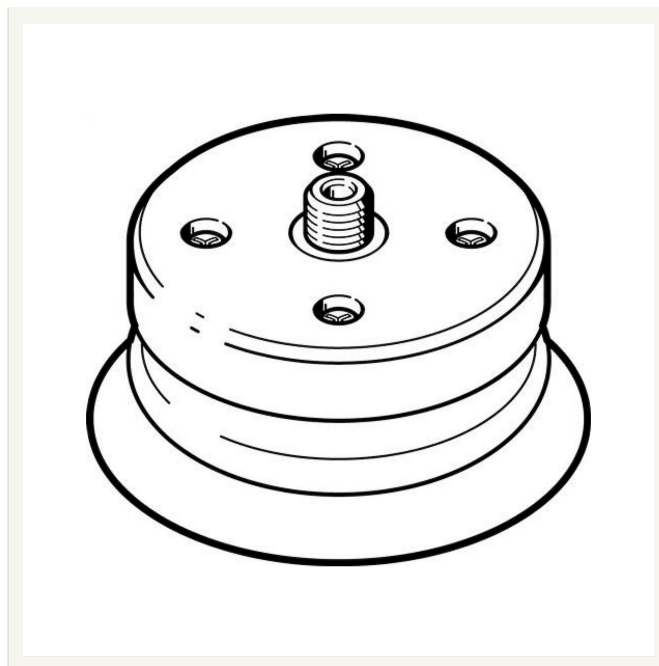

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	430
Nennweite [mm]	6,0
Sauger-Durchmesser [mm]	80
Sauger-Volumen [cm ³]	63,900
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck [bar]	0 bis 0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 70
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	213,60
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	199,5
Produktgewicht [g]	139,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	 schwarz
Shore-Härte	50 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	POM Stahl vernickelt Stahl verzinkt und verchromt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR
Höhenausgleich Sauger [mm]	10,0