

Vakuumsaugnapf ESV-30-GT - Festo 526000

Artikel-Nr. FES-526000

Hersteller Festo

EAN 4052568046781


Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] -0.950000

Gewicht 0.0071 kg

Zolltarifnummer 84799070

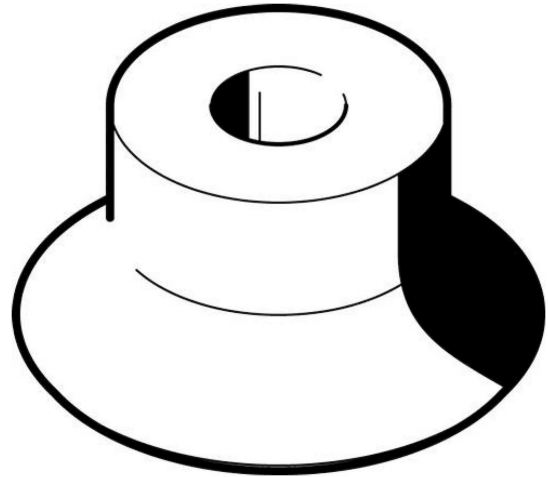

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Sauger-Durchmesser [mm]	30
Sauger-Volumen [cm ³]	2,400
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	36,0
Produktgewicht [g]	4,2
Farbe	 rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Min. Werkstückradius R [mm]	26
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	3,5
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Abreißkraft bei 70 % Vakuum [N]	36
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	13
Befestigungsart	über Vakuumanschluss