

Vakuumsaugnapf ESV-60-GT - Festo 526003

Artikel-Nr. FES-526003


Hersteller Festo

EAN 4052568046811

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	rund, Glockenform
Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.014 kg
Medium	Luft
Positionserkennung	Nein
Serie	ESV
Temperatur (max.)	80
Zolltarifnummer	84799070

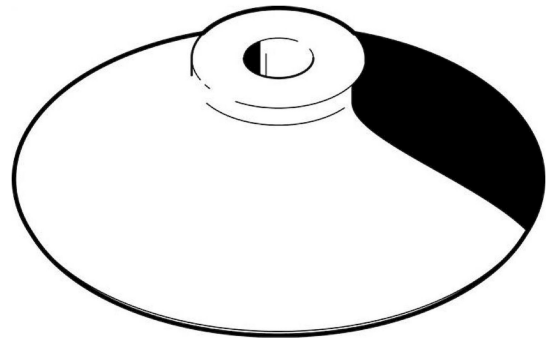

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Sauger-Durchmesser [mm]	60
Sauger-Volumen [cm ³]	11,300
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	134,0
Produktgewicht [g]	10,7
Farbe	 rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Min. Werkstückradius R [mm]	75
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	6,0
Konstruktiver Aufbau	rund, Glockenform
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Abreißkraft bei 70 % Vakuum [N]	134
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	37
Befestigungsart	über Vakuumanschluss