

Vakuumsaugdüse VAD-MYB-1/8 - Festo 35553

Artikel-Nr. FES-35553


Hersteller Festo

EAN 4052568115821

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	T-Form
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.125 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	M5
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VAD
Temperatur (max.)	40
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84141089

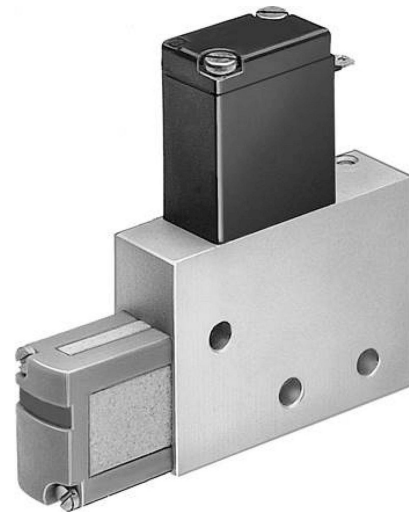

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,70
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Integrierte Funktion	Einschaltventil elektrisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck [bar]	1,5 bis 8
max. Vakuum [%]	85
Einschaltdauer	100 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Mediumtemperatur [°C]	0 bis 40
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 40
Elektrischer Anschluss	Stecker
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Vakuumanschluss	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht [g]	80