

## Vakuumsaugdüse VAD-MYB-I-1/8 - Festo 35530

Artikel-Nr. FES-35530


Hersteller Festo

EAN 4052568115777

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 8.000000  |
| Gewicht                 | 0.165 kg  |
| Pneumatischer Anschluss | M5        |
| Schutzart               | IP65      |
| Werkstoff               | Aluminium |
| Zolltarifnummer         | 84141089  |

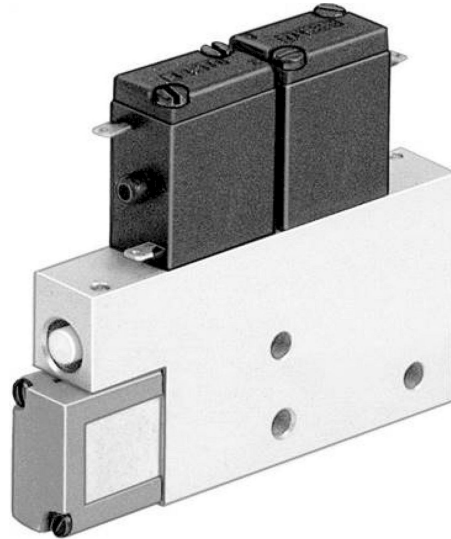

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Vakuumpkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nennweite Lavalldüse [mm]              | 0,70                                                        |
| Einbaulage                             | beliebig                                                    |
| Ejektorcharakteristik                  | hohes Vakuum                                                |
| Integrierte Funktion                   | Einschaltventil elektrisch<br>Abwurfimpulsventil elektrisch |
| Konstruktiver Aufbau                   | T-Form                                                      |
| Betriebsdruck [bar]                    | 1,5 bis 8                                                   |
| max. Vakuum [%]                        | 90                                                          |
| Einschaltdauer                         | 100 %                                                       |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich                               |
| Mediumstemperatur [°C]                 | 0 bis 50                                                    |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Schutzart                 | IP65             |
| Umgebungstemperatur [°C]  | 0 bis 50         |
| Elektrischer Anschluss    | Stecker          |
| Befestigungsart           | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5               |
| Vakuumananschluss         | G1/8             |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium        |